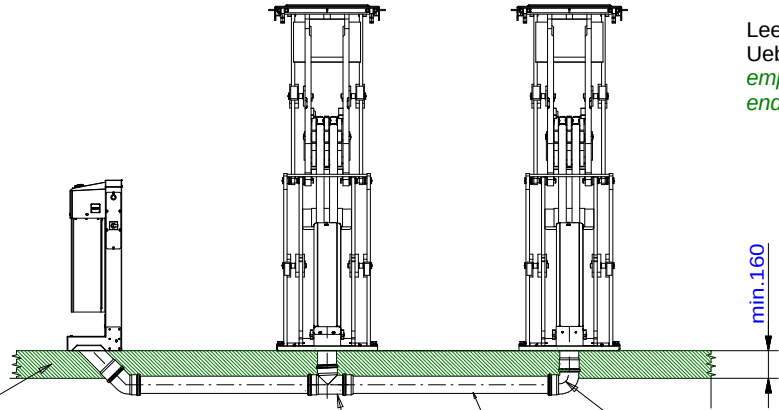

Betonqualitaet min. C20/25
normal bewehrt
quality of concrete C20/25
normal armouring

T-Stueck
T-piece

Leerrohr DN100
empty pipe DN100

90°-Bogen
90°-bow

Leerrohr mit 10mm
Ueberstand ueber OKF
empty pipe with should
end 10mm above OKF

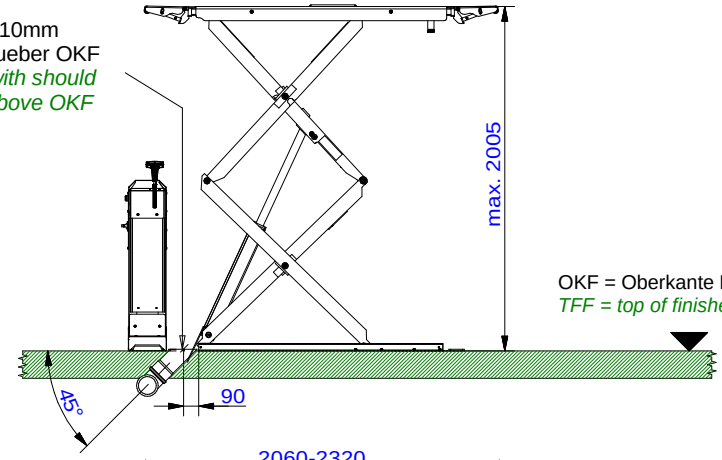

OKF = Oberkante Fertigfussboden
TFF = top of finished flooring

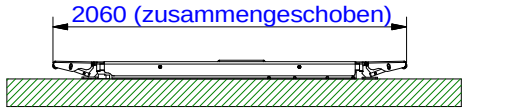

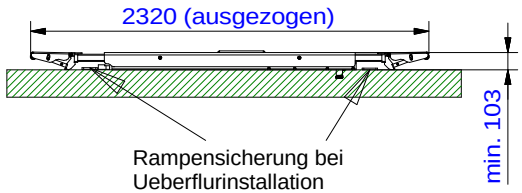

Rampensicherung bei
Ueberflurinstallation
ramp protection, when above
ground installation

Leerrohr mit Zugdraehten ausstatten.
Equip the empty pipes with pull wires

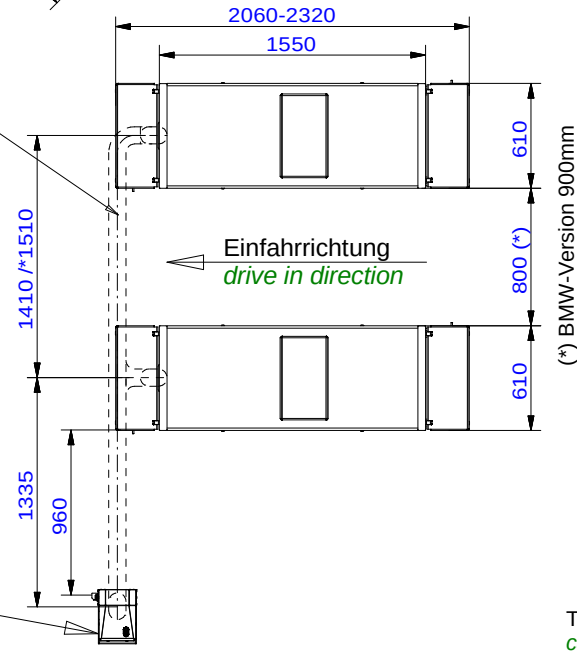

Die Position des Bedienaggregates kann den oertlichen Gegebenheiten angepasst werden. Ggf. sind die Versorgungsleitungen und Kabelkanaele zu verlaengern.
The position of the operating unit can be changed as needed. If necessary the supply lines and cable ducts must be extended.

Tragfaehigkeit: 3500kg
capacity: 3500kg

Bauseits an der Aggregat bereitstellen:
Netzanschluss: 3x400V+PE oder 230V,50Hz
Absicherung: 16 Ampere traege
Prepared by customer at the operating unit:
power supply: 3x400V+PE or 230V, 50Hz
fuse: 16 Ampere, time lag

HF = Hyperflow technology
(HF controls the synchronisation of the hydraulic cylinders automatically. During each full lifting process the pressure of hydraulic oil in the cylinders is regulated. This eliminates the normally indispensable refilling of hydraulic oil and synchronisation is guaranteed for a long time)

Alle Maße in mm! / all dimensions in mm!
Mass- und Konstruktionsaenderungen vorbehalten! dimensions and design changes reserved!

035JL00092 (3D CAD-Modell)				Projektionsmethode 1 ISO 5456-2		
-	-	-	-		Datum	Name
-	-	-	-	Bearb.	12.10.2018	MH
-	-	-	-	Gepr.		
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
ind.	Aender. / modification	Datum	Name			

Nussbaum
Korker Str. 24, 77694 Kehl
www.nussbaum-group.de

Benennung / designation

Jumbo 3500 HF X-TEND

Plattform ausziehbar von 2060 auf 2320
Ueberflurinstallation mit Leerrohr unterflur

Zeichnungsnummer / drawing number

8788_NB