

UPLIFTING COMPANY

AUTOP **STENHOJ**

UPLIFTING COMPANY
AUTOP **STENHOJ**

AUTOP STENHOJ

Major 4.40 & 4.55

Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühne
mit 4,0 bzw. 5,5 t Tragkraft

Überflur-Hebetechnik

**VERTICAL
POWER**

Effizienz und Sicherheit auf 4 Säulen, für höchste Ansprüche!

Major 4.40 & 4.55

Die Fahrschienenhebebühnen Major 4.40 & 4.55 kommen mit starken 4,0 t bzw. 5,5 t Tragfähigkeit daher.

Die Major-Hebebühnen 4.xx überzeugen durch eine **komfortable Nutzhöhe von 2,0 m**, und werden somit den aktuellen Anforderungen an die Arbeitsplatzergonomie absolut gerecht.

Das in der Höhe angepasste, gekantete Fahrbahnprofil sowie die höhere Materialstärke machen die Fahrbahnen der Major 4.xx Baureihe zu einer der **stärksten und stabilsten Fahrbahnen am Markt**.

Der **Fahrbahnaufbau der WL-Version beläuft sich auf nur 50 mm** und verfügt im hinteren Teil der Fahrbahn über **kugelgelagerte Schiebeplatten**, die sich durch **extreme Leichtgängigkeit sowie ein geringes Losbrechmoment** auszeichnen.

Die Major 4.xx Baureihe ist in **vielen verschiedenen Fahrschienenlängen und Ausführungen** erhältlich und wird somit allen Anforderungen am Markt gerecht.

Die Highlights der Major 4.40 & 4.55

- Komfortable Nutzhöhe von 2,0 m
- Stärkstes und stabilstes Fahrbahnprofil am Markt
- WL-Version mit extrem leichtgängigen Schiebeplatten
- Optional mit ein oder zwei Achshebern
- Optional mit zweiter Bedieneinheit

Stark, stabil, ergonomisch!

Major 4.40 & 4.55

Technische Daten

	Major 4.40	Major 4.55
Tragfähigkeit	4000 kg	5500 kg
Hubhöhe	44 = 1690 mm 48 = 1850 mm 51 = 1850 mm	1820 mm
Nutzhöhe	S 44 = 1840 mm S 48 = 2000 mm WL 48 = 2050 mm S 51 = 2000 mm WL 51 = 2050 mm	S = 2030 mm WL = 2080 mm
Hub-/Senkzeit	24/26 Sek.	44/40 Sek.
Aggregat	3 kW	3 kW
Anschlusswerte, max.	3x230/400 V - 50 Hz - 25/16 A	3x230/400 V - 50 Hz - 25/16 A

Fahrschienenlastaufnahme

Gesamtlänge	44 = 5490 mm 48 = 5890 mm 51 = 6190	6765 mm
Nutzbare Fahrschienenlänge	44 = 4400 mm 48 = 4800 mm 51 = 5100 mm	5500 mm
Radstand, min. - max.	51 S: max. 4600 mm 51 WL: min. 2100 mm, max. 4100 mm	55 S: 4600 mm 55 WL: min. 2100 mm, max. 4100 mm
Fahrschienenbreite	550 mm	650
Fahrschienenabstand	750 - 990 mm	700 - 1140 mm
Auffahrhöhe	S = 160 mm WL = 210 mm	S = 190 mm WL = 240 mm
Lichte Weite zwischen den Säulen	44 = 2600 mm 48 = 2600 / 3000 mm 51 = 3000 mm	3000 mm
Gesamtbreite an den Fußplatten	26 = 3032 mm 30 = 3420 mm	3432 mm
Gesamthöhe	2445 mm	2445 mm

Major 4.40 & 4.55

Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühne mit 4,0 bzw. 5,5 t Tragkraft

Standardlackierung:

- Fahrbahnen und Säulen: RAL 7016
- Rampen: RAL 3020

Optionen:

- Fundamentanker
- Zweite Bedieneinheit
- LED Beleuchtung
- Pneumatische Verriegelung der Schiebeplatten
- Bis zu zwei Achsheber, optional vollhydraulisch
- Verschiedene Auffahrampen
- Fahrbahnverlängerung

Ausführungen:

- Ausführungen für verschiedene Elektrozuleitungen verfügbar
- Auffahrampen und -begrenzungen sowohl für fußbodenauf liegenden Einbau als auch für fußbodenbündigen Einbau verfügbar
- S = glatte Fahrbahnen
- WL = mit Füllstücken zur flexiblen Positionierung von Drehtellern vorne, und verstellbare kugelgelagerte Schiebeplatten hinten, mittige Abdeckung zwischen Füllstücken und Schiebeplatten
- G = verzinkte Fahrbahnen



Major 4.40 - Fahrschienenlängen: 4,40 m | 4,80 m | 5,10 m
Major 4.55 - Fahrschienenlängen: 5,50 m

Major 4.40 - Säulenabstand: 2,60 m | 3,0 m
Major 4.55 - Säulenabstand: 3,0 m



Major 4.40



Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühne mit 4,0 t Tragkraft

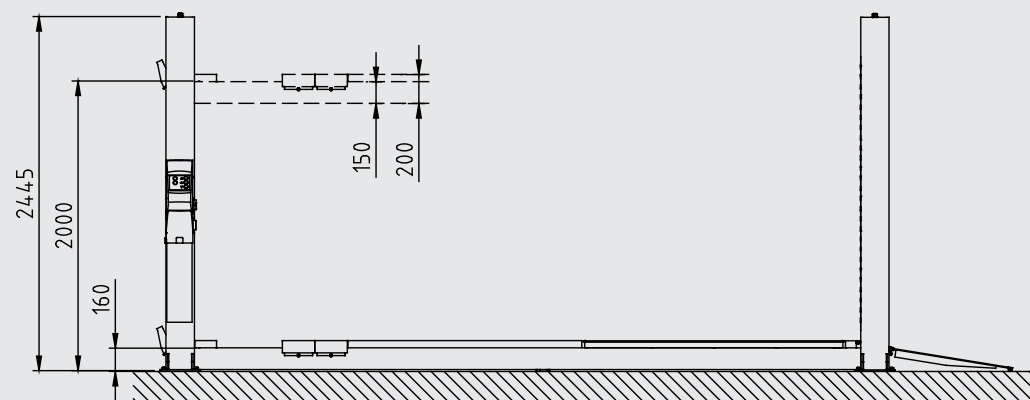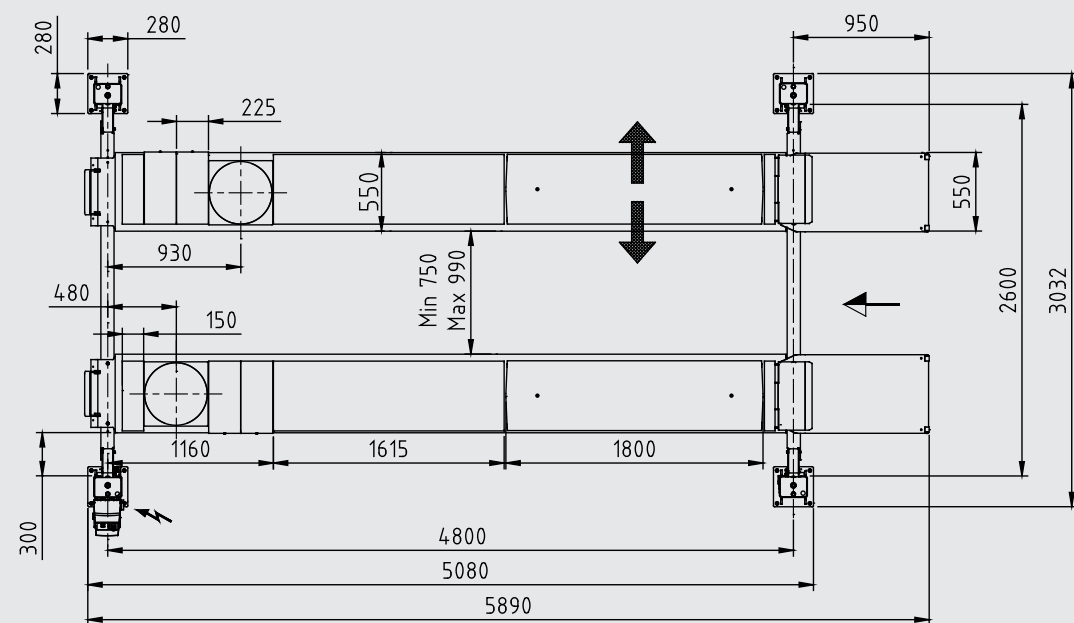

Abbildungen sind unverbindlich und optional. Konstruktionsänderungen und technische Daten vorbehalten. Stand 01/2025.





Major 4.55

Elektrohydraulische 4-Säulen Hebebühne mit 5,5 t Tragkraft

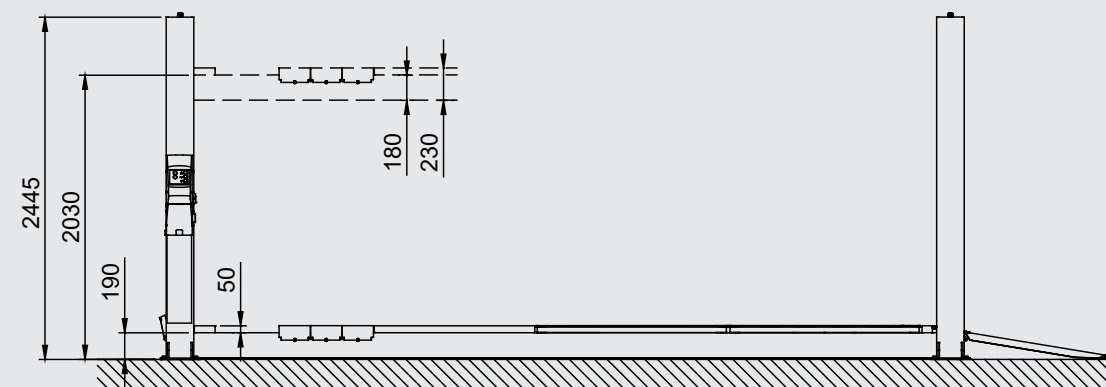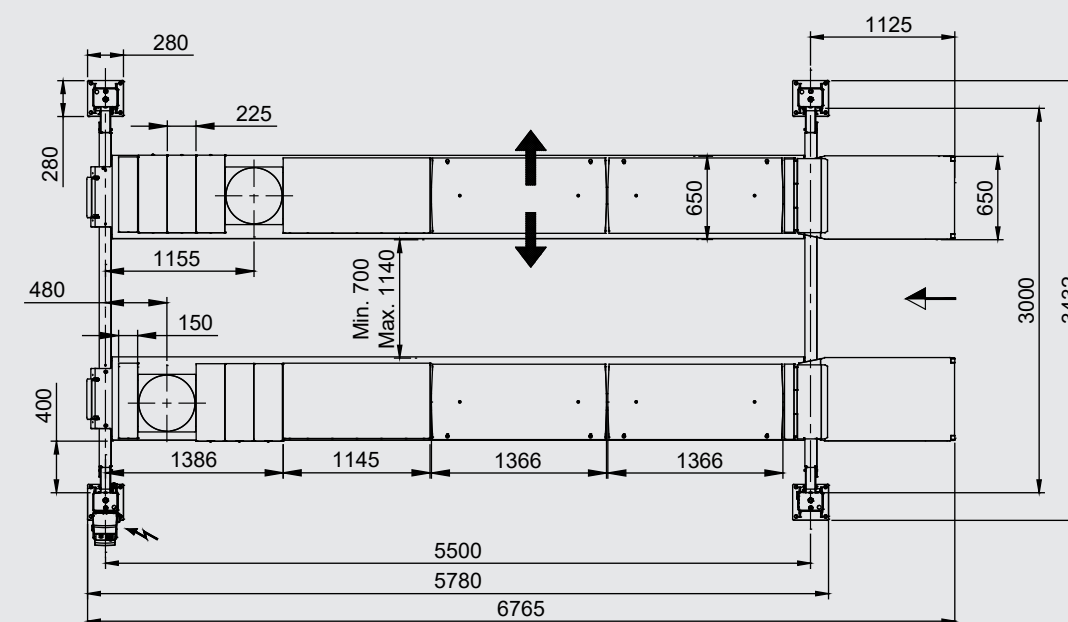

Abbildungen sind unverbindlich und optional. Konstruktionsänderungen und technische Daten vorbehalten. Stand 01/2025.

Major 4.40 & 4.55

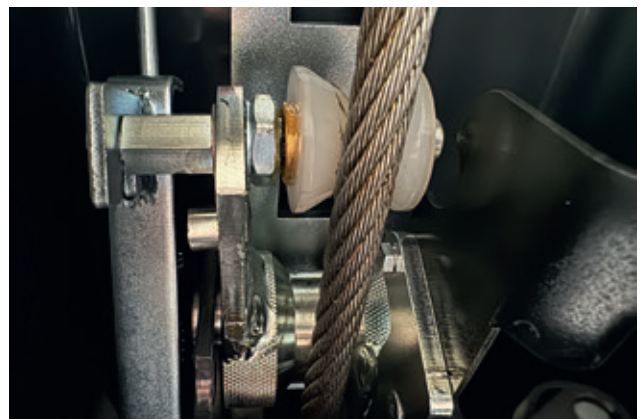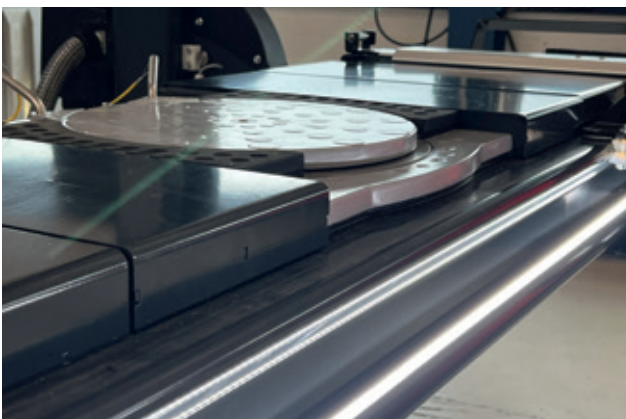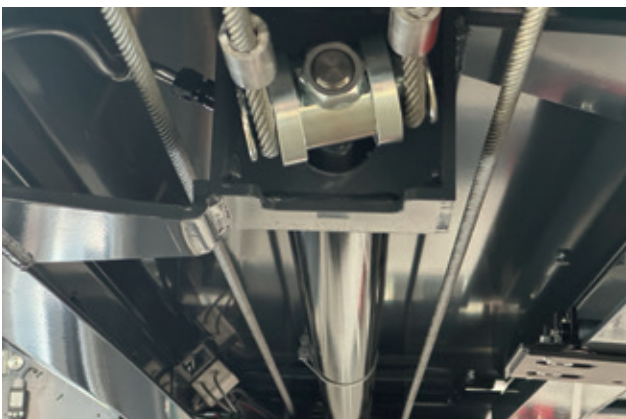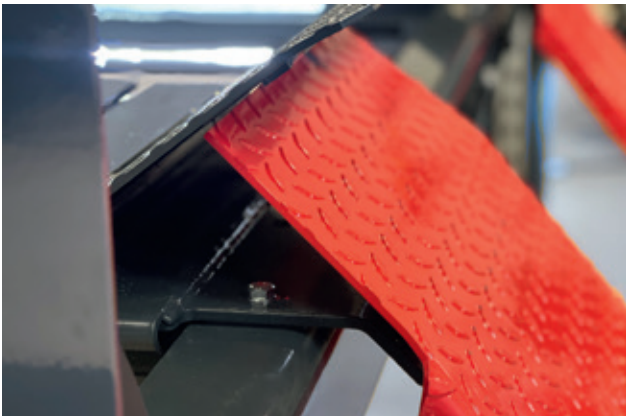

Abbildungen sind unverbindlich und optional. Konstruktionsänderungen und technische Daten vorbehalten. Stand 02/2024



www.autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH
Sandkampstr. 90 | 48432 Rheine
☎ +49 5971 8602-02
✉ info@autopstenhoj.com