


# MS 650

## Schnell und stabil – Das Beste für Reifenspezialisten



- Beständigkeit und hervorragende Stabilität dank G-Frame
- Einfache Handhabung für alle Reifengrößen
- Ergonomische Arbeitsposition dank Tecnoroller NG und Ergo Control

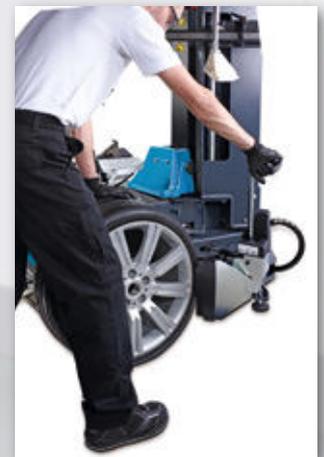

Die MS 650 ist eine pneumatische Reifenmontiermaschine mit kippbarer Montagesäule für PKW und besonders geeignet für Reifenspezialisten und Werkstätten mit hohem Auftragsvolumen.

Sie sind ausgestattet mit einem 28"-Spannteller (Außenauflansspannung), einer pneumatischen Werkzeugpositionierung und einem 4-fach verstellbaren Reifenabdrücker. Kernstück des neuen Reifenmontiergeräts ist das einzigartige G-Frame-Konzept welches für Beständigkeit und Stabilität sorgt.

Der **Tecnoroller NG** macht die Arbeit noch einfacher und verringert den Arbeitsaufwand für das Bedienpersonal. Die pneumatisch betriebene Assistenz-Säule verfügt über zwei Hilfsarme, die bei der Montage und Demontage von UHP und RFT Reifen unterstützen.

MS 650 kann mit dem NEUEN **Ergo Control** ausgestattet werden: Der 2-fach verstellbare Reifenabdrücker ermöglicht ein schnelles Abdrücken des Reifens durch die einfache Handhabung über den Abdrückhebel (ohne Pedal).

### TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	400V 3 ph 50Hz 230V 1 ph 50/60 Hz 110V 1 ph 50/60 Hz
Felgendurchmesser	12" – 28" (Felgenaußenspannung) 13" – 32" (Felgeninnenspannung)
Felgenbreite	3" – 15"
Max. Raddurchmesser	1200 mm
Luftdruck	8 – 10 bar
Drehgeschwindigkeit Spannteller	7 RPM (niedrige Geschwindigkeit) 15 RPM (hohe Geschwindigkeit)
Tecnoroller NG: Max. Presskraft	5500 N (Horizontalarm) 2500 N (Montagearm)
Spanne Reifenabdrücker	70 – 397 mm
Kraft Reifenabdrücker	11500 N



**WDK Freigabe\***  
Zertifiziert für  
RunFlat und  
UHP-Reifen

**Hervorragende Stabilität  
durch G-Frame**

**Für alle Reifengrößen und  
Werkstätten mit hohem  
Auftragsvolumen**

Viel Raum für die Reifen-  
auflage – Außenaufspannung  
bis 28" und Reifenbreite  
bis 15" ohne spezielle  
Voreinstellung

**Sanfte Felgen-  
aufnahme**

Das neue Design des  
Spanntellers sorgt für eine  
sanfte Aufnahme  
der Felge beim Aufspannen

**Schnell**

Der Spannteller mit zwei  
Drehzahlen ist mit einem  
Pedal einfach zu bedienen

**Benutzerfreundlich**

Bedienelemente sind von  
allen Arbeitspositionen  
aus erreichbar

**Neu! Tecnoroller NG**

Assistenz-Säule mit  
zwei unabhängigen  
Druckpunkten

**Höchste Präzision**

Horizontalarm  
und Monatgearm  
ermöglichen  
einen präzisen  
und problemlosen  
Arbeitsablauf

**Neu! Ergo Control\*:**

Der neue Reifen-  
abdrücker ermöglicht  
das Arbeiten in einer  
ergonomischen Arbeits-  
position.

**Vollständige  
Kontrolle, maximale  
Zuverlässigkeit**

Die Steuerung über den  
Abdrückhebel garantiert  
dem Nutzer eine präzise  
Steuerung.

\*Erhältlich nur in bestimmten Ausführungen

Trotz sorgfältiger Redaktion sind Änderungen in Technik und Lieferumfang vorbehalten. Bilder können teils Sonderzubehöre oder ähnliche Varianten zeigen. Für verbindliche, aktualisierte Angebote wenden Sie sich an Ihren Beissbarth-Händler.

Beissbarth GmbH  
A Bosch Group company  
Hanauer Straße 101  
80993 München  
Germany

Tel. +49-89-149 01-0  
Fax +49-89-149 01-240

www.beissbarth.com  
sales@beissbarth.com

**BEISSBARTH**  
MESSBAR BESSER