

ERGO LIFT 1000 ROLL

Art.-Nr. Ref. 067950

Pack 076792



Der mit Druckluft betriebene ERGO LIFT 1000 ROLL kann ein Fahrzeug mit einem Gewicht von 2,5 Tonnen heben und bewegen. Die vier Tragarme sind automatisch schwenkbar und arretierbar, um allen Arten von Karosserien zu entsprechen. Er ist ergonomisch und ermöglicht mit einer Hubhöhe von 95 cm ermüdungsfreies und aufrechtes Arbeiten rund um das Fahrzeug.

- Äußerst kompakt: Mindesthöhe: 10 cm
- Maximale Hubhöhe bei 95 cm
- Entspricht der Norm EN 1493 (Reversibilität der Last).
- Praktisch in Werkstätten mit begrenztem Platzangebot
- Mobil, leicht verschiebbar – 4 Räder optional.
- Tragfähigkeit bei 2,5 T, werkseitig auf 3,8 T getestet.



Aufrechtes Arbeiten um Erkrankungen des Bewegungsapparats zu vermeiden.

Solide, scherenförmiger Aufbau, äußerst stabil und ohne Verformung.



Inkl. 8 Gummiauflagen

- x4 4 cm
- x4 6 cm

Wartungsfreie hydropneumatische Universalpumpe.

Handgriff zur Positionierung der Tragarme mit automatischer Arretierung (mit oder ohne Last)

Gleiter, der entlang der Tragarme so verschiebbar ist, dass der Schweller völlig frei zugänglich ist.

4 große, optional einklappbare Räder (Art. Nr. 076778), mit denen die Hebebühne in einen Rollwagen umgewandelt werden kann. So kann das Fahrzeug in der Werkstatt leicht bewegt werden.


Alle Achsen sind mit Bronzebuchsen mit selbstschmierender Beschichtung ausgestattet. Keine Wartung erforderlich.

Hydraulische Sicherheit mit automatischer Arretierung der Schere bei Schlauchbruch.

10 cm



Passt unter alle Fahrzeuge.

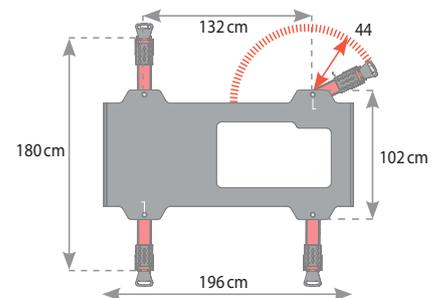

							IP		
2.5 T	10 cm	95 cm	1 500 kg	2 500 kg	max.	260 cm	IP54	400 kg	52 cm x 227 cm x 114 cm
			45 sec.	60 sec.	8 bar			430 kg	