

Herkules AirgoMatic Compact 2810

Kompakte pneumatische Hebebühne - entwickelt für Effizienz, Ergonomie und Sicherheit in Lackierkabinen und Vorbereitungsbereichen



Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11

Herkules AirgoMatic Compact 2810

Smart Power für moderne Werkstätten

Die Herkules AirgoMatic Compact 2810 kombiniert innovative pneumatische Technologie mit einem praxisorientierten, werkstattgerechten Design. Jedes Detail ist darauf ausgelegt, den Arbeitsalltag sicherer, schneller und effizienter zu machen – von smarter Ergonomie und langlebigen Materialien bis hin zu einfacher Wartung und maximalem Bedienkomfort.



Herkules AirgoMatic Compact 2810-11

Vorteile


- Inklusive CE Stopp
- 2,8 t Tragkraft bei ca. 100 cm Hubhöhe,
- Anheben auf Rädern stehend
- Verfügbar aus aufliegende und Einbauversion
- Feuerverzinkter unterer Rahmen
- Wartungsarme Konstruktion
- Innovatives Luftbalgsystem – patentangemeldet
– Austausch in nur 15 Minuten

Effizient. Ergonomisch. Langlebig.


Die Herkules AirgoMatic Compact 2810 kann entweder bodeneben eingebaut oder als aufliegende Variante installiert werden.

Beide Versionen bieten unterschiedliche Vorteile – abhängig von Werkstattlayout und Arbeitsabläufen.


Aufliegend

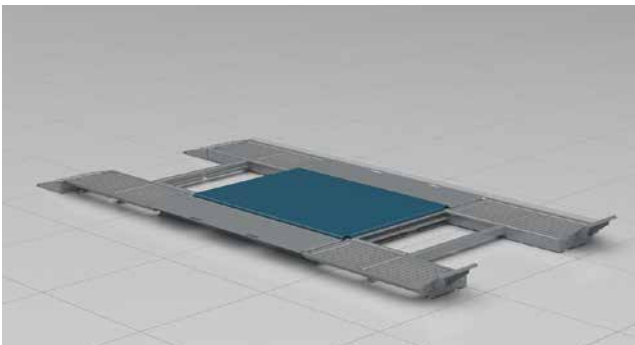

Herkules AirgoMatic Compact 2810-11

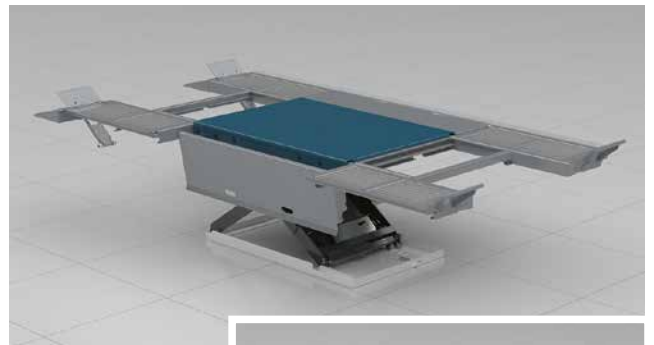

Herkules AirgoMatic Compact 2810-11

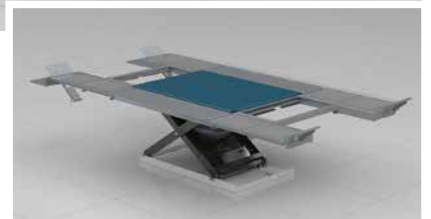

Schnelle Installation & maximale Flexibilität


Keine Grube oder bauliche Maßnahmen erforderlich – die Hebebühne wird direkt auf dem bestehenden Boden montiert.

Sie kann leichter umpositioniert oder versetzt werden als bodenebene Installationen – ideal für Werkstätten, die ihren Grundriss gelegentlich anpassen.


Einfache Wartung

Alle Komponenten bleiben voll zugänglich für Inspektion und Service.

Einbau in Beton oder Gitterberostung

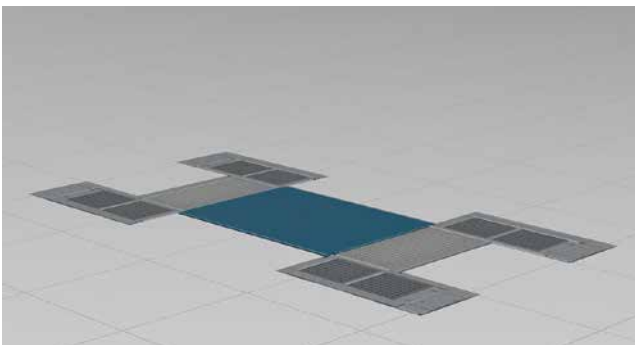

Herkules AirgoMatic Compact 2810-14

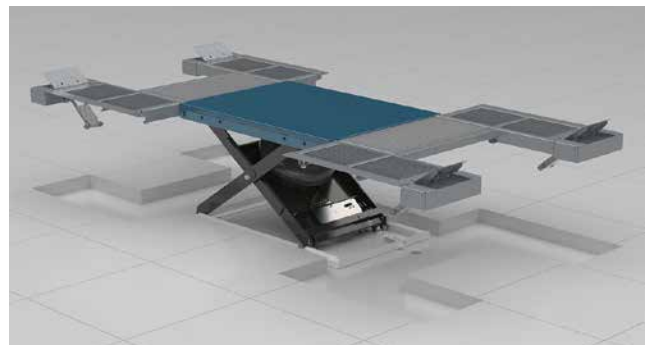

Herkules AirgoMatic Compact 2810-14

Perfekte Integration

Ergonomischer Zugang: Fahrzeuge können ohne Rampen oder Kanten auffahren – für eine glatte, barrierefreie Oberfläche.

Nahtlose Arbeitsabläufe

Optimierter Arbeitsbereich – ideal für Lackierkabinen und Vorbereitungsbereiche, in denen jeder Zentimeter Bodenfläche zählt und Sauberkeit entscheidend ist.

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO

Zwei Hebemöglichkeiten. Ein intelligentes System.

Das bewährte DUO-System ermöglicht es, Fahrzeuge entweder auf Rädern stehend oder radfrei unter dem Chassis anzuheben – mit nur einer kompakten, effizienten Hebebühne. Perfekt für moderne Lackier- und Karosseriewerkstätten, in denen Flexibilität und Ergonomie entscheidend sind.



Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11

Vorteile


- Innovative Pro-Ramps für Radstände bis 3.350 mm
- Inklusive CE-Stopp
- 2,8 t Tragkraft, ca. 100 cm Hubhöhe
- Auf Rädern stehend anheben oder Anheben am Chassis
- Benutzerfreundlicher DUO-Schieber für das radfreie Anheben
 - Sofortige Sichtkontrolle – einfach & sicher
 - Intuitive Bedienung: zwei klare Optionen (Räder/ Chassis)
- Installation bodeneben oder als aufliegende Variante
- Feuerverzinkter Unterrahmen
- Wartungsarme Konstruktion
- Innovatives Luftbalgsystem – Austausch in nur 15 Minuten



Flexible Installation für jede Werkstatt

Die Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO kann entweder bodeneben oder als aufliegende Variante installiert werden. Beide Optionen bieten Vorteile – je nach Layout und Arbeitsprozessen.

Aufliegend

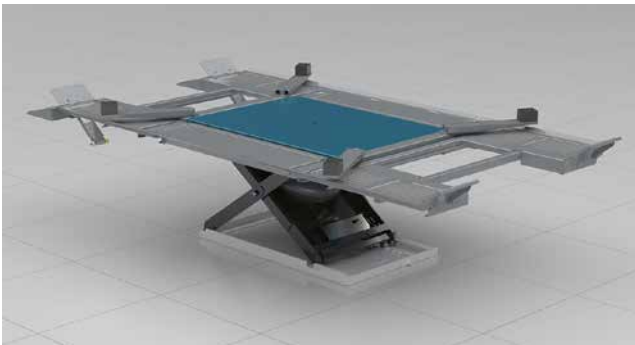

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11

Effizientes Anheben auf Rädern – für den täglichen Einsatz

Im Standardmodus hebt die DUO das Fahrzeug auf Rädern stehend auf dem Ausleger. Ideal für schnelle Reparaturen, Schleif- und Vorbereitungsarbeiten – stabil, ergonomisch und leicht bedienbar.




Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11

Radfreies Anheben – voller Zugang

Durch Entriegeln der Verbindung zwischen Grundkörper und Ausleger schaltet die Hebebühne in den radfreien Modus:

Die DUO-Arme heben das Fahrzeug direkt unter dem Chassis – die Räder hängen frei für Reifenservice und Inspektion.


Einbau in Beton oder Gitterberostung

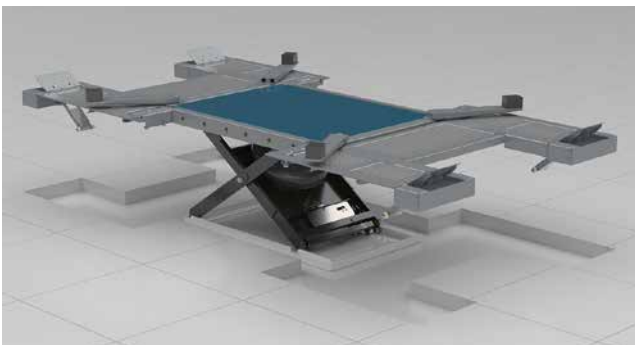

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-14

Nahtloses Anheben – komplett bodeneben integriert

In der bodenebenen Version arbeitet die Hebebühne völlig ohne Rampen oder Kanten. Perfekt für saubere, effiziente Arbeitsumgebungen, in denen Ergonomie und Barrierefreiheit wichtig sind.

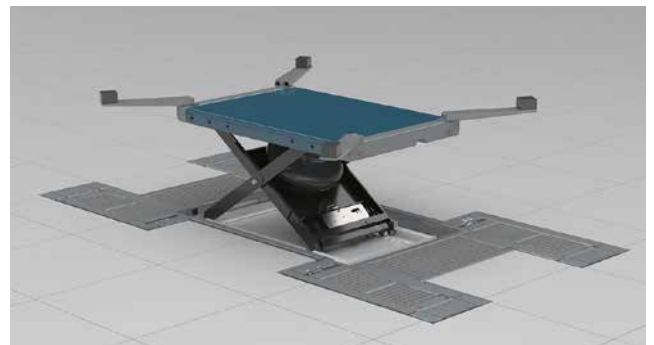

Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-14

Unsichtbare Integration – optimaler Zugang

Im radfreien Modus hebt der Grundkörper ohne Ausleger das Fahrzeug aus der bodenebenen Position an.


Das Ergebnis: ein sauberer, freier Arbeitsbereich mit höchstem ergonomischen Komfort.

Smart Engineering für jede Aufgabe




Patentangemeldet- tes Luftbalgsystem - schnelle Wartung, minimale Ausfallzeit

Der Austausch dauert nur 15 Minuten - ein echter Vorteil für vielbeschäftigte Werkstätten.

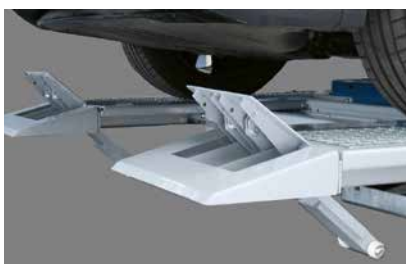

Pro-Rampen - sicheres Auffahren für lange Fahrzeuge

Die innovative Rampengeometrie ermöglicht schnelles Auffahren und sichere Positionierung bis 3.350 mm Radstand.

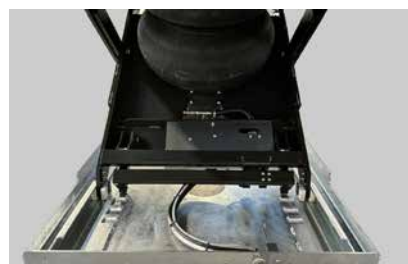

CE-Stopp - Sicher- heitsfunktion

Der integrierte CE-Stopp hält die Hebebühne beim Absenken automatisch ca. 30 cm über dem Boden an.

Schützt die Füße des Bedieners und erfüllt europäische Sicherheitsstandards.



Verstellbare Stützfüße - perfekte Stabilität auf jedem Untergrund

Sie gleichen leichte Bodenunebenheiten aus und sorgen für eine stabile, ebene Aufstellung und einen reibungslosen Betrieb.



Feuerverzinkter Rahmen - für eine lange Lebensdauer gebaut

Der vollständig verzinkte Stahlrahmen bietet optimale Korrosionsbeständigkeit und garantiert langlebige Performance.



DUO-Schieber - von Rad- zu Chassis-An- heben in Sekunden

DUO-Arme positionieren, Verbindung zwischen Grundkörper und Ausleger lösen - fertig für das radfreie Anheben.

Technische Information

Herkules AirgoMatic Compact 2810

Bezeichnung	Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11 - Version auf Deckblatt
Artikel-Nummer	HLS2810-DUO-11
Tragkraft	2,8 t
Hubhöhe	approx. 100 cm
Druckluft	6 - 8 bar
max. Radstand	3350 mm
Gewicht	755 kg
Größe (L/B)	4117 mm / 1990 mm
Überfahrhöhe	100 mm
Installation	bodenebener Einbau

Herkules AirgoMatic Compact 2810 Varianten

Bezeichnung	Artikel-Nummer	Beschreibung
Herkules AirgoMatic Compact 2810-11	HLS2810-11	Anheben auf Rädern stehend, aufliegend mit CE-Stopp für Radstand bis 3350 mm
Herkules AirgoMatic Compact 2810-14	HLS2810-14	Anheben auf Rädern stehend, eingebaut mit CE-Stopp für Radstand bis 3350 mm
Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-11	HLS2810-DUO-11	Anheben auf Rädern stehend oder Radfrei, aufliegend mit CE-Stopp; für Radstand bis 3350 mm
Herkules AirgoMatic Compact 2810 DUO-14	HLS2810-DUO-14	Anheben auf Rädern stehend oder Radfrei, eingebaut mit CE-Stopp; für Radstand bis 3350 mm

HERKULES HEBEBÜHNEN

Pneumatische Hebetechnik

- Schneller als Hydrauliksysteme
- Herkules Hebetechnik ist mit 50 Jahren Erfahrung das Original – robust und langlebig.
- Silikon- und ölfrei für ein perfektes Lackierergebnis durch eine saubere Arbeitsumgebung
- Keine elektrischen Anschlüsse erforderlich

Ergonomisches Arbeiten

- 85 % der Schäden befinden sich unterhalb der Fenster, sodass das Anheben des Fahrzeugs auf jeden Fall ergonomischer ist
- Stufenlos verstellbare Hubhöhe – sicher und ruckfrei

Mehr Flexibilität

- Anheben auf den Rädern stehend, Radfreiheber oder Kombination
- Installation auf dem Boden oder bodenebener Einbau oder Integration in vorhandene Schienensysteme
- Mobile Hebebühnen oder Transportsystem

Optimierte Leistung

- Schnelles Anheben und Transportieren von Fahrzeugen
- Optimale Sicht auf Schäden für beste Qualität bei Reparaturen
- Jährliche Kontrollen der Hebebühnen durch Betreiber möglich

Qualitativ hochwertige Konstruktion

- TÜV-zertifiziert
- Bedienerfreundlich
- Dank 50 Jahren Erfahrung robust und langlebig
- Problemlose Installation in Werkstatt

Qualifizierter technischer Kundendienst

- Kontakt für technischen Service
- Ersatzteile auch für ältere Hebebühnen



Herkules Hebetechnik GmbH
Miramstr. 68b | 34123 Kassel
Tel.: +49 (0)561 589 07-0
E-Mail: info.de@hedson.com
Website: www.hedson.com

Für technische Fragen und
Ersatzteilanfragen steht Ihnen unser
Service Team zur Verfügung:

Servicehotline +49 (0)561 58907-70
E-Mail: service.de@hedson.com