



MA STAR triple safety

VP 451186 / VP 451187

Zwei-Säulen-Hebebühne mit 5500 kg Traglast

BESCHREIBUNG

- Traglast 5500 kg
- Triple Safety
- Bewährtes Spindel-Mutterpaket mit Gewinde-Selbsthemmung und 5 Jahren Garantie ¹⁾
- Symmetrische Säulen
- Tragarme 100 ° schwenkbar
- Variable Aufstellweite
- Lackierung RAL 7040 fenstergrau (Säulen), RAL 7016 anthrazitgrau (Tragarme)

¹⁾ Bitte beachten Sie die erweiterten Garantiebedingungen in der Betriebsanleitung

LIEFERUMFANG

- 2 Säulen symmetrisch mit Bediengehäuse
- 4 symmetrische Tragarme doppelt teleskopierbar
- 4 Aufnahmeteller
- Kabelbrücke
- Spindelöl (0,5 l)
- Betriebsanleitung und Prüfbuch
- Transportverpackung

ZUBEHÖR


VZ 990488	Energieset: 1x Druckluft, 2x 230 V
VZ 990500	Energieset: 1x Sicherheits-Druckluft, 2x 230 V
VZ 971612	Zusätzliches Bediengehäuse an Gegensäule
VZ 990489	Energieset an Gegensäule: 1x Druckluft, 2 x 230 V
VZ 990501	Energieset an Gegensäule: 1x Sicherheits-Druckluft, 2x 230 V
VZ 990504	Energieset an Bediensäule: 1x Sicherheits-Druckluft, 1x 230 V; nur mit VZ 990505 Signaltongebener
VZ 990505	Signaltongebener „CE Stopp“ lautstärkeneinstellbar
VZ 971591	Halterung für Schlagschrauber
VZ 971592	Dokumentenhalter
VZ 971593	Ablageblech für Aufnahmeerhöhung (1 Stück), an Säule
VZ 971224	Ablageblech für Aufnahmeerhöhung (2 Stück), an Wand
VZ 990493	LED Beleuchtung einsteckbar
VZ 971104	Deckenanstoßsicherungslichtschranke
VZ 971539	Ablageschale MAHA, magnetisch (2 Stück)
VZ 971460	Tragarmunterstützung rollengelagert
VZ 971220	Aufnahmeteller-Erhöhung 50 mm (2 Stück)
VZ 971221	Aufnahmeteller-Erhöhung 100 mm (2 Stück)
VZ 971222	Aufnahmeteller-Erhöhung 150 mm (2 Stück)
VZ 971223	Aufnahmeteller-Erhöhung 200 mm (2 Stück)
VZ 971573	Aufnahmeteller-Erhöhung 300 mm (2 Stück)
VZ 975050	Abrutschsicherung für Fahrzeuge mit Längsrahmen
VZ 971111	Zurrgurte als Kippsicherung Aggregateausbau (2 Stück)
VZ 971226	Prismenaufnahme MB Sprinter/VW Crafter (2 Stück)
VZ 975601	Aufnahmedorn MB Sprinter/VW Crafter (2 Stück)
VZ 971461	Radgreiferaufnahme Traglast je 1000 kg (4 Stück)
VZ 971610	Bohrschablone MA STAR 5.5
VZ 971611	CEE Kupplung 32 A für bauseitigen Kabelanschluss

ZUBEHÖR

VZ 990490	Anschlussdose für Unterflurverkabelung
VM 996232	Montagekosten Energieset
VM 996233	Montagekosten zusätzliche Bedieneinheit an Gegensäule
VM 995040	Montagekosten Zwei-Säulen-Hebebühne elektromech.
VM 996072	Montagekosten Deckenlichtschränke
VM 999080	Montagematerial Injektionssystem (MA STAR 3.5 S/5.5)
VM 999081	Injektionsmörtel Kartusche 500 ml (1 Stück)

TECHNISCHE DATEN

Traglast CE	5500 kg
Schwenkbereich Tragarme	100 °
Hubzeit (lastabhängig) ca.	40 s
Senkzeit (lastabhängig) ca.	40 s
Antriebsleistung	2 x 4,0 kW
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 60 Hz
Absicherung	C32 A
Eigengewicht ohne Verpackung	1320 kg
Verpackungsmaße (L x B x H) (2 Stück)	3185 x 800 x 1000 mm
Geforderte Betonqualität	C 20/25
Geforderte Mindestbetonplattendicke ohne Estrich	180 mm

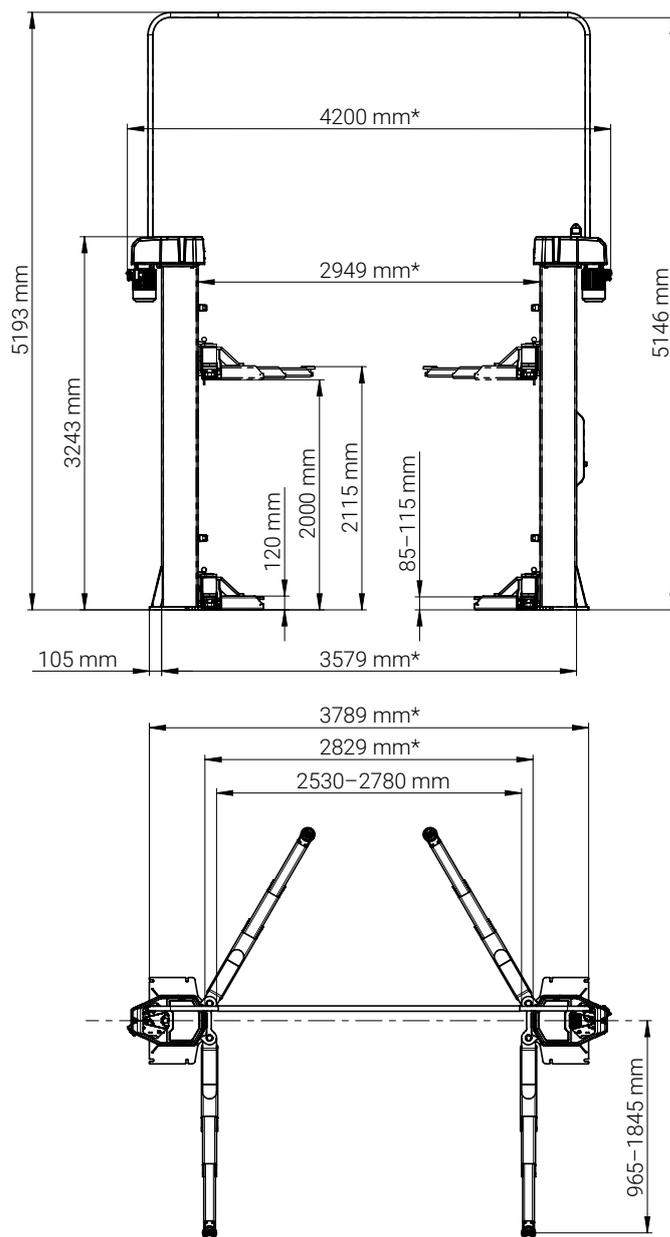

*Die Maße beziehen sich auf eine Durchfahrweite von 2630 mm