



MA STAR triple safety

VP 451189

Zwei-Säulen-Hebebühne mit 6500 kg Traglast

BESCHREIBUNG

- Traglast 6500 kg
- triple safety
- Symmetrische Tragarme
- Variable Aufstellweite
- Aufnahme von Kleinfahrzeugen bis Transporter mit langem Radstand
- Hochwertige Pulverbeschichtung:
 - fenstergrau, RAL 7040 (Säulen)
 - anthrazitgrau, RAL 7016 (Hubschlitten, Tragarme)

LIEFERUMFANG

- 2 Säulen mit Bediengehäuse an Bediensäule
- 4 symmetrische Tragarme doppelt teleskopierbar
- Aufnahmeteller-Stecksystem
- Kabelbrücke
- Spindelöl (0,5 l)
- Betriebsanleitung und Prüfbuch
- EG Konformitätserklärung CE
- Transportverpackung

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR SÄULEN

- VZ 990488 Energieset an Bediensäule: 1x Druckluft, 2x 230V
- VZ 990500 Energieset an Bediensäule: 1x Sicherheits-Druckluft, 2x 230V
- VZ 971612 Zusätzliches Bediengehäuse an Gegensäule
- VZ 990489 Energieset an Gegensäule: 1x Druckluft, 2x 230 V
- VZ 990501 Energieset an Gegensäule: 1x Sicherheits-Druckluft, 2x 230 V
- VZ 990504 Energieset an Bediensäule: 1x Sicherheitsdruckluft, 1x 230V; nur mit VZ 990505 Signaltongeber
- VZ 990505 Signaltongeber „CE Stopp“ lautstärkeneinstellbar
- VZ 990503 Steckdosenkombination: 2x 230V, 1x 400V, 1x FI Schalter
- VZ 971591 Halterung für Schlagschrauber und 6 Stecknüsse
- VZ 971592 Dokumentenhalter (1 Stück)
- VZ 971593 Ablageblech für 2 Aufnahmeerhöhungen, montierbar an Säule (1 Stück)
- VZ 971224 Ablageblech für 2 Aufnahmeerhöhungen, montierbar an Wand (2 Stück)
- VZ 990493 LED Beleuchtung (1 Stück) einsteckbar

ZUBEHÖR TRAGARME

- VZ 971220 Aufnahmeteller-Erhöhung 50 mm verzinkt, (2 Stück)
- VZ 971221 Aufnahmeteller-Erhöhung 100 mm verzinkt, (2 Stück)
- VZ 971222 Aufnahmeteller-Erhöhung 150 mm verzinkt, (2 Stück)
- VZ 971223 Aufnahmeteller-Erhöhung 200 mm verzinkt, (2 Stück)
- VZ 971573 Aufnahmeteller-Erhöhung 300 mm verzinkt, (2 Stück)
- VZ 975050 Abrutschsicherung für Fahrzeuge mit Längsrahmen bis 100 mm Breite (2 Stück)
- VZ 971111 Zurrgurte als Kippsicherung für Aggregateausbau (2 Stück)
- VZ 971226 Prismenaufnahme für MB Sprinter/VW Crafter (2 Stück)

ZUBEHÖR

- VZ 975601 Aufnahmedorn (2 Stück) MB Sprinter/VW Crafter
- VZ 971539 Ablageschale aus Edelstahl für Kleinteile magnetisch, (2 Stück)
- VZ 971461 Radgreiferaufnahme Traglast je 1000 kg (4 Stück)

ZUBEHÖR SICHERHEITSEINRICHTUNG



- VZ 971104 Deckenanstoßsicherungs-Lichtschanke

SONSTIGES ZUBEHÖR

- VZ 971639 Bohrschablone MA STAR 6.5
- VZ 971611 CEE Kupplung 32A für bauseitigen Kabelanschluss
- VZ 990490 Anschlussdose für Unterflurverkabelung

ZUSATZLEISTUNGEN

- VT 995023 Transport Zweisäulen-Hebebühne bis 6500 kg Traglast
- VM 995040 Montagekosten Zweisäulen-Hebebühne elektromechanisch bis 6500 kg Traglast
- VM 996232 Montagekosten Energieset
- VM 996233 Montagekosten zusätzliche Bedieneinheit an Gegensäule
- VM 996072 Montagekosten Deckenlichtschanke
- VM 999085 Montagematerial Injektionssystem MA STAR 6.5
- VM 999081 Injektionsmörtel Kartusche 500 ml (1 Stück)

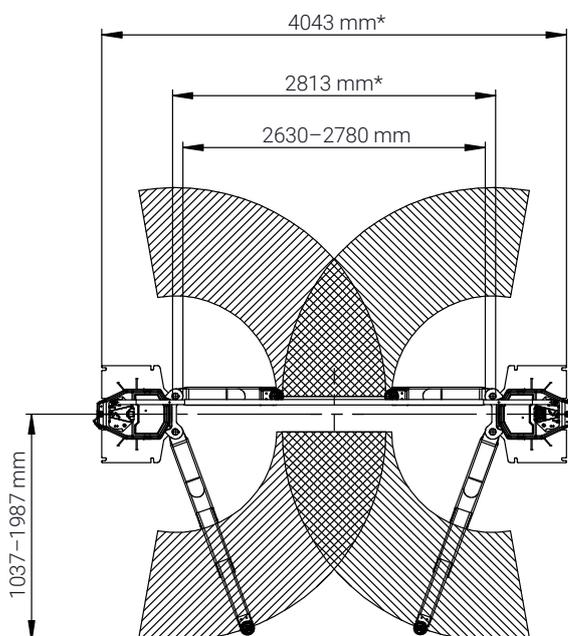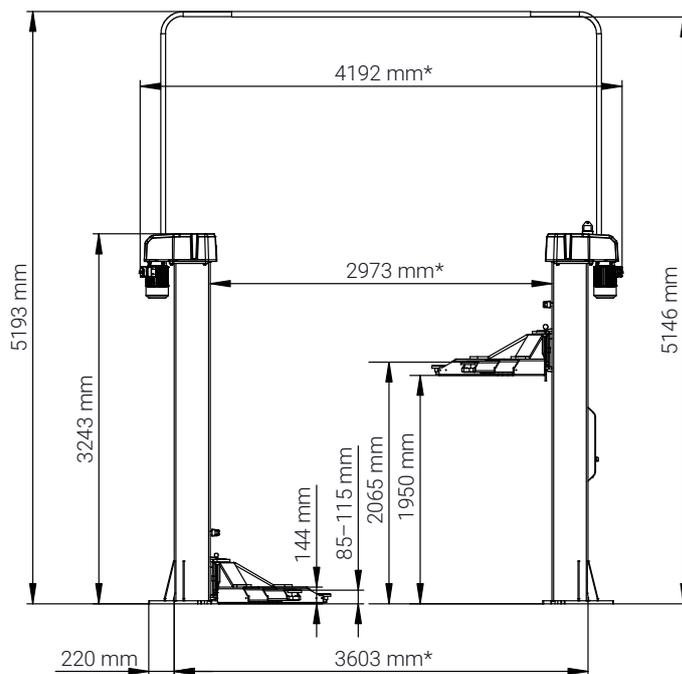

*Die Maße beziehen sich auf eine Durchfahrweite von 2630 mm

TECHNISCHE DATEN

Traglast CE	6500 kg
Hubhöhe max.	2065 mm
Hub-/Senkzeit (lastabhängig) ca.	44/44 s
Unterschwenkhöhe gesamter Tragarm	144 mm
Verstellbereich Aufnahmeteller	85 - 115 mm
Aufnahmebereich Tragarme	1037 - 1987 mm
Gesamtbreite*	4192 mm
Außenmaß Grundplatten*	4043 mm
Äußere Säulenweite*	3603 mm
Lichte Säulenweite*	2973 mm
Durchfahrbreite	2630 - 2780 mm
Säulenhöhe	3243 mm
Gesamthöhe max. (mit Kabelbrücke)	5193 mm
Antriebsleistung	2 x 4,0 kW
Spannungsversorgung	3/N/PE 400 V 50 Hz
Absicherung	C32 A
Gewicht	1520 kg
Verpackungsmaße (L x B x H)	
2 Packstücke à	3185 x 800 x 1100 mm
Geforderte Betonqualität	C 20/25
Geforderte Mindestbetonplattendicke ohne Estrich min.	220 mm