

ELEKTROMECHANISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

# SMART LIFT

***DAS SMARTE ORIGINAL***



## DIE ORIGINALE NUSSBAUM-HEBEBÜHNE

- ✓ Flexible Höhe : Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe
- ✓ Asymmetrische Tragarme für optimale Türfreiheit
- ✓ Geringer Platzbedarf

**3000 KG | 3500 KG | 4000 KG**

## ELEKTROMECHANISCHE 2-SÄULENHEBEBÜHNE

# SMART LIFT

## Robust, verlässlich und bereit

Die SMART LIFT ist DIE klassische NUSSBAUM-Hebebühne: Das Resultat von über 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung von Hebebühnen, in bewährtem und über lange Jahre erprobtem Design. Weltweit sind über 100.000 SMART LIFT tagtäglich im Einsatz.

### SICHER


- ✓ Automatische Arretierung der Tragarme
- ✓ Sicherheitsmutter unter der Tragmutter
- ✓ Leichte optische Verschleißkontrolle der Hubmutter.

### LANGLEBIG

- ✓ Verschleißarme Nylatron-Hubmutter garantiert hohe Laufruhe
- ✓ Widerstandsfähiger und wartungsarmer Poly-V-Riemen

**Minimalhöhe von nur 2890 mm**

Daten- und Stromkabel können oben über den Säulen oder im Boden verlegt werden

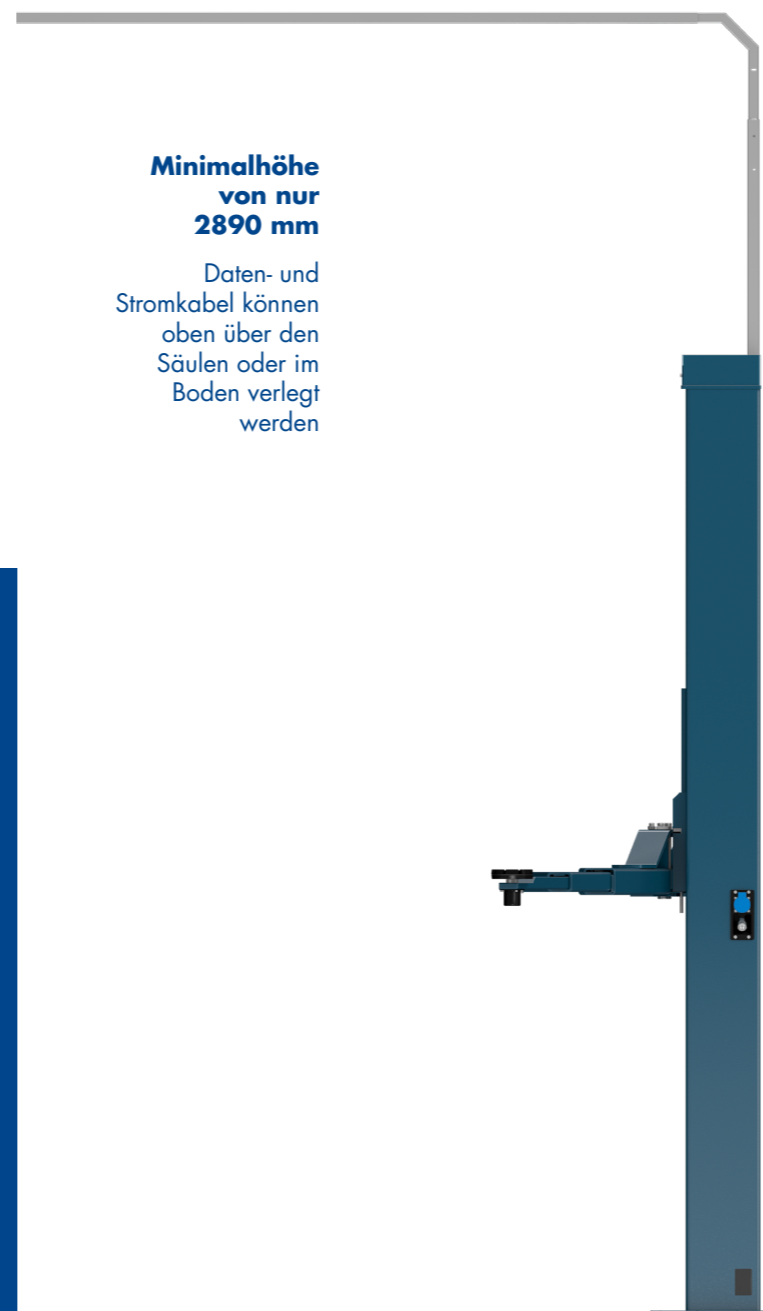

### Tragarm-Versionen

- Für SMART LIFT 3 und 3,5 Tonnen

#### DT (DOPPELTELESKOP-TRAGARME)

Die 2-fach teleskopierbaren kurzen Tragarme bieten eine große einstellbare Reichweite und ermöglichen es daher, kleine und breite Fahrzeuge zu heben.

#### MM (MINI-MAX TRAGARME)

Für tief sitzende Seitenschweller und Geländewagen. Schnelle vertikale mehrstufige Einstellung, Hand und Fußbetätigung.

- Nur für SMART LIFT 3,5 Tonnen

„SPORTS CAR“-TRAGARME (SC) Sehr flache und robuste Tragarme aus Stahl, ideal für tiefliegende und sehr breite Sportwagen.

- Für SMART LIFT 4 Tonnen

UNIVERSAL TRAGARME Verlängerte Doppelteleskop-Tragarme zum Heben von Pkw und Transporter mit langen Radständen an den alternativen Aufnahmepunkten.

### SMART LIFT: DIE HEBEBÜHNE, DIE SIE BRAUCHEN




Türen können weit geöffnet werden



Doppelteleskop-Tragarm



Mini Max Tragarme : Ideal für das Anheben von Geländewagen und tiefliegenden Fahrzeugen

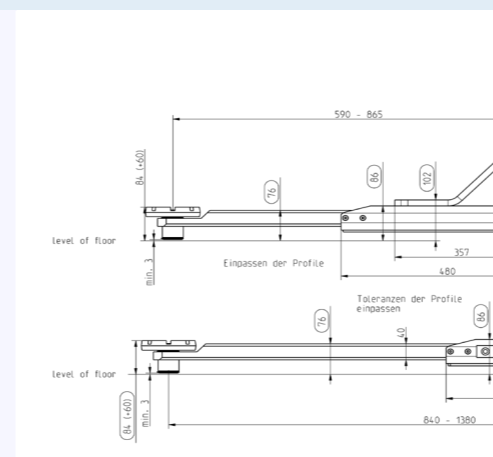

SC („Sports car“-Arme): Sehr flache Konstruktion. Sehr robust, aus hochwertigem Material. Speziell geeignet für tiefliegende und breite Sportwagen.

## DIE SMARTE WAHL

- Flexibel: Säulen am Boden verbindungslos, verstellbare Höhe der Kabelbrücke
- Geeignet für eine breite Palette an Fahrzeugen
- Säulenabstand von 2460 mm
- Unterschwenkhöhe ab 75 mm\*
- Kurze Tragarme bis 180° schwenkbar



## DIE SMARTE WAHL

SMART LIFT	2.30 SL	2.35 SL	2.40 SL
<b>Tragfähigkeit (kg)</b>	<b>3000</b>	<b>3500</b>	<b>4000</b>
<b>Hub-/Senkzeit ca. (Sek)</b>	<b>40/40</b>	<b>46/40</b>	<b>46/40</b>
<b>Hubhöhe (mm)</b>	<b>2010</b>	<b>2060</b>	<b>2060</b>
<b>Unterschwenkhöhe (mm) Version DT</b>	<b>95-140</b>	<b>115-190</b>	-
Version MINI-MAX	75-185	75-185	75-185
Version SC	-	80-120	-
Version UNIVERSAL	-	-	115-190
<b>Säulenhöhe (mm)</b>	<b>2890</b>	<b>2890</b>	<b>2890</b>
<b>Höhe der Kabelbrücke (mm)</b>	<b>3720-4120</b>	<b>3685-4170</b>	<b>3685-4170</b>
<b>Gesamtbreite (mm) Version DT</b>	<b>3100</b>	<b>3230</b>	-
Version MINI-MAX	3300	3350	3350
Version SC	-	3350	-
Version UNIVERSAL	-	-	3350
<b>Durchfahrbreite (mm) Version DT</b>	<b>2314</b>	<b>2400</b>	-
Version MINI-MAX	2514	2520	2514
Version SC	-	2520	-
Version UNIVERSAL	-	-	2514
<b>Säulenabstand (mm) Version DT</b>	<b>2560</b>	<b>2650</b>	-
Version MINI-MAX	2760	2770	2770
Version SC	-	2770	-
Version UNIVERSAL	-	-	2770
<b>Tragarm Auszug lang (mm) Version DT</b>	<b>945-1495</b>	<b>940-1495</b>	-
Version MINI-MAX	1000-1480	1000-1480	1130-1840
Version SC	-	840-1380	-
Version UNIVERSAL	-	-	1130-1840
<b>Tragarm Auszug kurz (mm) Version DT</b>	<b>480-870</b>	<b>570-1160</b>	-
Version MINI-MAX	600-980	600-1000	635-1065
Version SC	-	590-865	-
Version UNIVERSAL	-	-	570-1160
<b>Motorleistung (kW)</b>	<b>2 x 1,5</b>	<b>2 x 1,5</b>	<b>2 x 1,5</b>

## ZUBEHÖR



Aufsatzgarnitur 44 mm



Verstellbare Aufsatzgarnitur  
155-245 mm



Aufsatzgarnitur mit U-Profil  
150-233 mm



Zurrgerät (2 Stk)



Auffahrplatten (4 Stk)

**Mehr Zubehör erhältlich**