


3m flexibler  
Hydraulikschlauch  
3m flexible  
hydraulic hose




elek. Anschluß:  
electric connection  
3PH,N+PE,400V,50Hz  
Absicherung 16 Ampere träge

Sprinter mobil 2500  
Tragfähigkeit: 2500 kg  
capacity

Sprinter mobil 3000  
Tragfähigkeit: 3000 kg  
capacity

Eigengewicht: ca.480kg  
own weight

X Fahrzeug mit Frontmotor  
XX Fahrzeug mit Heckmotor

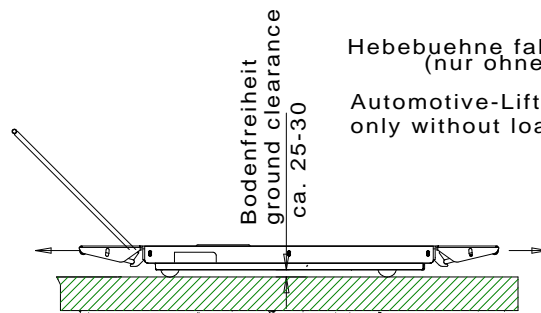

Hebebühne fahrbereit  
(nur ohne Fahrzeug)

Automotive-Lift movable  
only without load

(\*) Optional:  
Wird die Hebebühne verdübelt  
ist ein Fundament mit einer  
Betonqualität min.C20/25  
und Betonstärke von min.160mm  
zu gewährleisten.

A concrete quality min. C20/25  
and a thickness of min.160 mm  
is necessary if the lift is  
fasten on a foundation.

Jede befestigte und gerade Oberfläche  
eignet sich als Aufstandsfläche.  
Every solid and level surface  
is suitable as location.

Alle Masse in mm. All dimensions in millimeter.

Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten! Subject to alterations!

025SPB00110				Datum	Name	Benennung
				Bearb. 05.11.14	mg	
				Gepr.		
				Norm		
c	Universalaggr. hinzu	12.02.18	mh			Zeichnungsnummer 7686_NB
b	liches Maß Bodenschiene hinzu	13.1.17	mh			
a	Zeichnung ueberarbeitet	13.1.17	mh			
Nr	Aenderung	Datum	Name	Urspr.		Ersatz fuer:
						Ersatz durch:

**Nussbaum**