



SMART LIFT 2.55 SL

5500 KG



DIE ORIGINALE NUSSBAUM-HEBEBÜHNE

- Flexible Höhe : Ideal für Werkstätten mit niedriger Deckenhöhe
- Doppelgelenk-Tragarme für eine große Reichweite (DG-Version)
- Geringer Platzbedarf


Das original unter den (mechanischen) Zweisäulenhebebühnen

PLATZSPAREND, FLEXIBEL, PERFEKT FÜR NIEDRIGE DECKENHÖHEN




Optionen:

- Energieset
- Zweite Bedienung (nur ob Werk möglich)
- Radgabeln, Mini-Max & Aufsatzgarnituren

UNI - Universal Tragarm

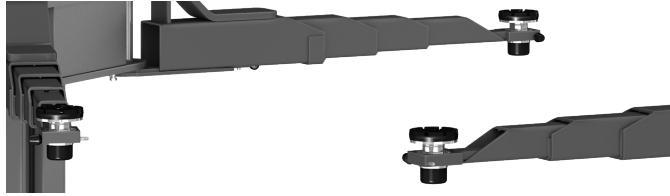

DG - Doppelgelenk Tragarm

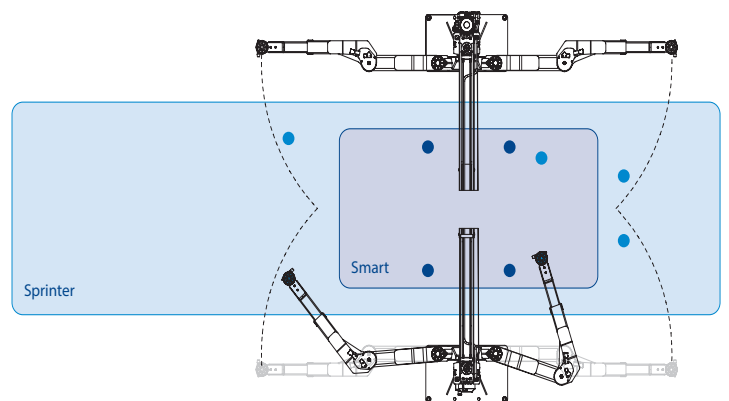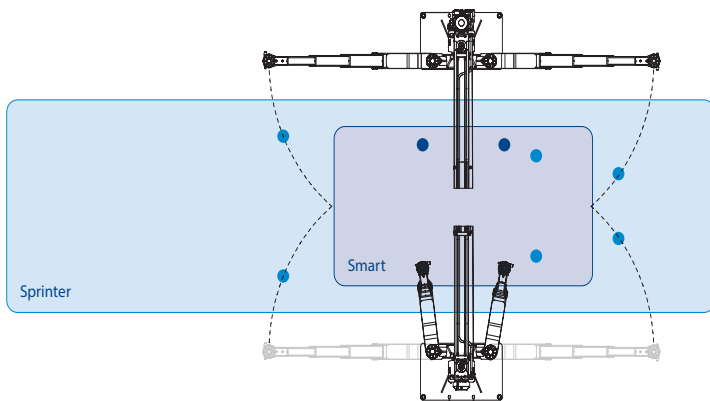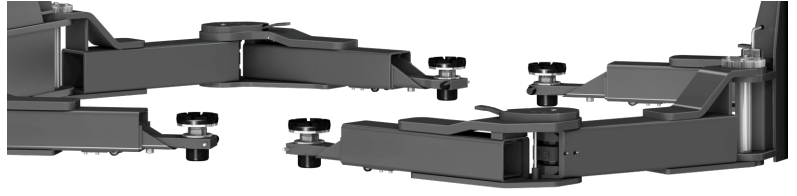

SMART LIFT 2.55 SL	UNI	DG
Tragfähigkeit (kg)	5500	5500
Hub- / Senkzeit ca. (Sek)	48 / 40	48 / 40
Hubhöhe (mm)	2015	2014
Unterschwenkhöhe (mm)	133-198	121-196
Tragarm Auszug (mm)	695-1700	max. 1833
Gesamthöhe (mm)	4778	4778
Min. Durchfahrbreite (mm)	2520	2520
Säulenabstand (mm)	2850	2850
Empfohlene Aufstellbreite (mm)	3570	3570
Gesamtbreite (mm)	3570	4370
Elektroanschluss (V / Hz / A)	400 / 50 / 16	400 / 50 / 16
Motorleistung (kW)	2x1,5	2x1,5




Radgabel-Adapter




Aufsteckgarnitur
rund



Aufsteckgarnituren
für MERCEDES Sprinter



Aufsteckgarnitur
mit U-Profil



Mini-Max-Adapter

**Weiteres
Zubehör
erhältlich**