



Betonqualität  
quality of concrete  
min.C20/25  
normal bewehrt  
normal armouring

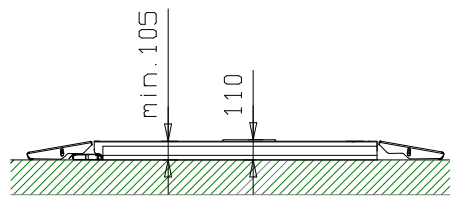

Kabelkanal  
Cable channel

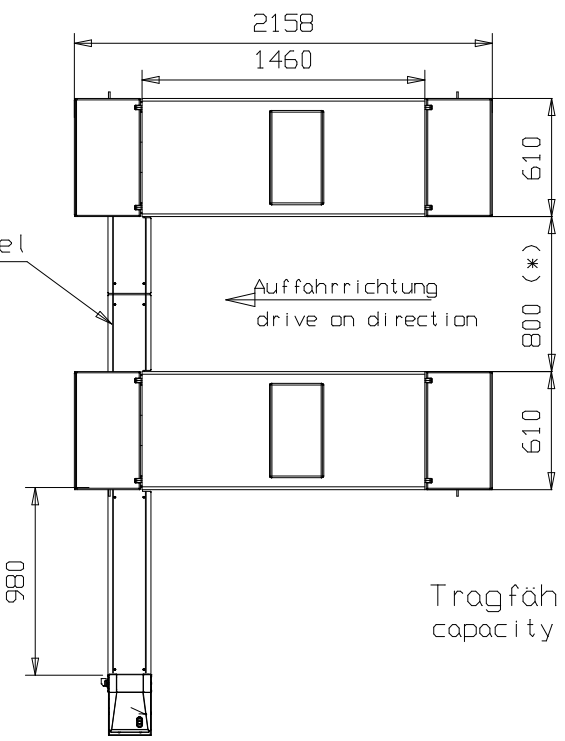

(\* ) BMW Version  
900mm

Bauseits am Bedienaggregat bereitstellen:  
Netzanschluss: 3PH.N+PE.400V.50Hz  
Absicherung: 16 Ampere träge  
Kabellänge: ca.2m. 5x2,5mm<sup>2</sup>  
Prepared by customer at the main operating unit:  
power supply: 3PH.N+PE.400V.50Hz  
fuse: 16 Ampere, time lag  
cable diameter: 5x 2,5m<sup>2</sup>  
cable length: approx.2m

Tragfähigkeit: 3500 kg  
capacity

Alle Maße in Millimeter.  
Maß- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.  
All dimensions in millimeter  
subject to alterations!

Jumbo-Lift 3500 NT (Hyperflow) Hymax 3500 X PH (Hyperflow)	
21.04.15//M.G.	7757_NB

