



Ravaglioli

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

Easy Demounting
(upper bead)



Easy Demounting
(lower bead)

With speed roller



Special Plastic Tool



L'esclusivo utensile in materiale sintetico può rimanere più vicino al cerchio di qualsiasi utensile in metallo, riducendo lo stress sul tallone in caso di pneumatici ribassati.

Its exclusive mounting head (synthetic material) can run closer to the rim than any steel head, reducing stress on beads on low profile tyres.

Der Kunststoffmontagekopf kann im Vergleich zu jedem Metallmontagekopf so nahe wie möglich am Felgenreifen arbeiten und reduziert somit den Stress auf den Wulst von Niederquerschnittsreifen.

La tête exclusive en matériau synthétique peut rester plus proche de la roue que n'importe quelle tête en métal, ce qui réduit l'appui sur le talon sur pneus taille basse.

El exclusivo útil en material sintético puede quedarse más cerca de la llanta respecto a cualquier útil de metal, reduciendo el estrés sobre el talón en neumáticos de perfil bajo.

SMONTAGOMME A BLOCCAGGIO CENTRALE

CENTER LOCK TYRE CHANGERS

REIFENMONTIERGERÄTE MIT ZENTRALSPANNUNG

DEMONTÉ-PNEU AVEC BLOCAGE CENTRAL

DESMONTADORA CON BLOQUEO CENTRAL



TOOL AIR
LOCK



12'' - 24''
10'' - 28''
with G1000A121



max 45''




19'' double roller
17'' side shovel (G1065)



Easy Matching

With double
hydraulic roller



CENTER LOCK +
PLASTIC TOOL

G1065.EL

Fornita di stallonatore laterale.

Equipped with side shovel.

Mit Abdrückerschaukel.

Equipée de decolle-pneus latéral.

Equipado de destalonador lateral.





G1045.ELIT

G1045.ELIT

Smontagomme professionale per uso intensivo. Il suo stallonatore idraulico permette all'utilizzatore di lavorare su qualsiasi tipo di ruota difficile senza rischio di danni.

Professional tyre changer for intensive use. Its hydraulic bead loosener enables the user to handle every kind of wheel without any damage.

Profimontiermaschine für den intensiven Gebrauch. Der hydraulische Abdrücker erlaubt den Einsatz auch auf die schwierigsten Reifen ohne Beschädigungsrisiko.


Démonte-pneu professionnel pour utilisation intensive. Son détalonneur hydraulique permet à l'utilisateur de travailler sur tout type de roue difficile sans risque d'endommagement.

Desmontadora profesional para un uso intensivo. Su destalonador hidráulico facilita el trabajo en cualquier tipo de rueda difícil, sin ningún riesgo de dañar la rueda.

STANDARD



Mechanical clamping



Cone guard



Pedal inflation



Storage tray




Plate guard



G1000A86
Mirror




Tool protection
(2 pcs)



G1000A52
Standard lever + protection

Synchronized Controls

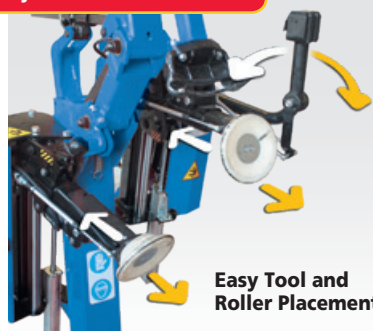

Easy Tool and
Roller Placement

Easy Level

3 positions for standard or reverse wheels



G1065.ELIT G1045.ELIT

Modelli con gonfiaggio tubeless.

Versions with tubeless tyre inflation system.

Mit Tubeless-Befüllungssystem.

Versions avec gonflage tubeless.

Modelos con inflado tubeless.

OPTIONS



G1000A129NP



PLUS 94
Pneumatic
bead
depressor




G1000A137
Universal flange



G1000A67
28" Bead depressor



G1000A138
Quick locking



DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHNISCHE DATEN	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	G1065.EL	G1045.EL
Velocità di rotazione mandrino (giri/min)	Chuck rotation speed (rpm)	Drehgeschwindigkeit der Spannvorrichtung (U/min)	Vitesse de rotation du mandrin (trs/min)	Velocidad rotación plato (vueltas/min)	15	
Coppia massima	Max torque	Drehmoment max	Couple max	Par màx	1200 Nm	
Pressione di esercizio	Recommended air supply	Betriebsdruck	Pression de l'air	Presión de trabajo	8/10 bar	
Diametro max. pneumatico	Max wheel diameter	Max. Reifendurchmesser	Diamètre maxi du pneu	Diametro max. neumático	1143 mm (45")	
Apertura stallonatore verticale	Vertical bead loosener opening	Öffnung senkrechter Abdrücker	Ouverture du détalonneur vertical	Apertura destalonador vertical	490 mm (19")	
Apertura stallonatore laterale	Side bead loosener opening	Öffnung waagrecht Abdrücker	Ouverture du détalonneur latéral	Apertura destalonador lateral	430 mm (17")	-
Bloccaggio	Inner camping	Spannung innen	Blocage autocentreur	Bloqueo	12"-24"	
Motore rotazione	Rotation motor	Motor Drehung	Moteur de rotation	Motor de rotación	1,5 Kw in motor	
Potenza stallonatore (ogni disco)	Bead loosener power (each roller)	Kraft Abdrücker (pro Rolle)	Force du détalonneur (chaque disque)	Potencia destalonador (cada disco)	2000 kg (4400 lbs)	
Potenza stallonatore laterale	Side bead loosener power	Kraft seitlicher Abdrücker	Force du détalonneur latéral	Potencia destalonador lateral	3000 kg (6600 lbs)	-
Rumorosità	Noise level	Schallpegel	Niveau sonore	Ruido	< 80 dB	
Peso	Weight	Gewicht	Poids	Peso	212 kg (467 lbs)	206 kg (454 lbs)

Ravaglioli



Ravaglioli S.p.A.
via 1° maggio 3
Fraz. Pontecchio M.
40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia
Tel. +39 - 051 - 6781511
Fax +39 - 051 - 846349
rav@ravaglioli.com
www.ravaglioli.com

RAV France
4, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaie
91220 Le Plessis Pâté
Tel. 01.60.86.88.16
Fax 01.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

Ravaglioli Deutschland
Kirchenpoint 22
85354 Freising
Tel. 08165-646956
Fax 08165-646958
ravd@ravaglioli.com

RAV Equipment UK LTD
Prince Albert House
20 King Street
Maidenhead, SL6 1DT
Tel. +39 - 0516781522
rav@ravaglioli.com

RAV en Belgique
Nederlandstalig
Tel. 0498-162016
Fax 016-781025
Zone Francophone
Tel. 0498-163016
Fax +32 78 055 030

RAV Equipos España S.L.U.
Avenida Europa 17
Pol. Ind. de Constantí
Tarragona 43120
Tel. 977 524525
Fax 977 524532
ravequipos@ravaglioli.e.telefonica.net

A DOVER COMPANY

DRN05U (03)

Le caratteristiche tecniche e gli allestimenti presentati in questo prospetto possono subire variazioni. Le immagini riprodotte non sono vincolanti. Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative. Die techn. Daten und die Ausrüstungen, die in diesem Prospekt enthalten sind, können Änderungen erfahren. Deshalb sind die Abbildungen unverbindlich. Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative. Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.

