









COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =




G7441V.20

SMONTAGOMME AUTOMATICI 
 AUTOMATIC TYRE CHANGERS 
 AUTOMATISCHE REIFENMONTIERGERÄTE 
 DEMONTE-PNEUS AUTOMATIQUES 
 DESMONTADORAS AUTOMÁTICAS 



- Robusta struttura portante per garantire in ogni situazione la corretta condizione di lavoro.
- Heavy duty structure to guarantee proper working conditions at all times.
- Robuste Tragstruktur für einwandfreie Arbeitsbedingungen in jeder Situation.
- Robuste structure portante pour garantir en toute situation des bonnes conditions de travail.
- Robusta estructura portante para garantizar la correcta condición de trabajo en cualquier situación.
- Leva alza talloni
- Bead lifting lever
- Montiereisen
- Levier de soulèvement

| | | IN | OUT |
|-----------|--------------|-----------|---------|
| G6441.18 | SINGLE SPEED | 12"-20,5" | 10"-18" |
| G6441.20 | | 12"-22,5" | 10"-20" |
| G6441.22 | | 13"-24,5" | 11"-22" |
| G6441.24 | | 12"-26,5" | 10"-24" |
| G7441.18 | SINGLE SPEED | 12"-20,5" | 10"-18" |
| G7441.20 | | 12"-22,5" | 10"-20" |
| G7441.22 | | 13"-24,5" | 11"-22" |
| G7441.24 | | 12"-26,5" | 10"-24" |
| G7441V.18 | V 2 SPEED | 12"-20,5" | 10"-18" |
| G7441V.20 | | 12"-22,5" | 10"-20" |
| G7441V.22 | | 13"-24,5" | 11"-22" |
| G7441V.24 | | 12"-26,5" | 10"-24" |



Comandi di azionamento blocco utensile con allontanamento automatico dal cerchio.

Tool locking with automatic setting of appropriate distance from the rim.

Steuerung des Montagekopf mit automatischer Absetzung von der Felge.

Commandes de blocage de l'outil avec éloignement automatique de la jante.

Mandos de accionamiento de bloqueo del útil con alejamiento automático de la llanta.



Utensile con protezione integrata per cerchi in lega.

Tool with integrated protection for alloy rims

Montagekopf mit Alufelgenschutz

Outil avec protection intégrée pour jantes en alliage.

Útil con protección integrada para llantas de aluminio.



G7441V.20
+ PLUS83H



10" -24" (2 position)



Nuova griffa standard con aderenza ottimizzata e punte sostituibili

New standard high adherence clamp with renewable spikes

Neue spannklaue mit optimaler rutschfestigkeit und austauschbaren haltekörner

Nouvelle griffe standard avec prise optimisée et pointes remplaçables

Nueva garra estándar con adherencia optimizada y puntas reemplazables



STANDARD

(→ G7441)



Filtro + Lubrificatore
 Filter + lubricator
 Filter-Schmierer Einheit
 Filtre + lubrificateur
 Filtre + Lubricador

(→ G6441)



Lubrificatore
 Lubricator
 Einheit
 Lubricateur
 Lubricador



**G6441.20
 + PLUS73**

Paletta grande snodata e sagomata per facilitare l'operazione di stallonatura evitando rischi di danneggiare cerchio o pneumatico. Pistone stallonatore in lega leggera a doppio effetto

Jointed and shaped blade to facilitate bead breaking without damaging the rim or tyre. Double acting light alloy bead breaker

Schaufel gelenkig und geformt für einfacheres Abdrücken ohne Felgen-oder Reifenbeschädigungsrisiko. Doppelwirkender Abdrückerkolben aus Leichtmetall


Grande palette articulée et façonnée de manière à faciliter l'opération de détalonnage en évitant les risques d'endommagement de la jante et du pneu. Piston décolle-pneu à double effet en alliage léger

Grande paleta articulada y perfilada para facilitar la operación de sustentación, evitando posibles daños en la llanta o en el neumático. Pistón destalonador de doble efecto en aleación ligera

EASY SERVICE



I-TYPE = BEAD-SEATER (TUBELESS INFLATOR)

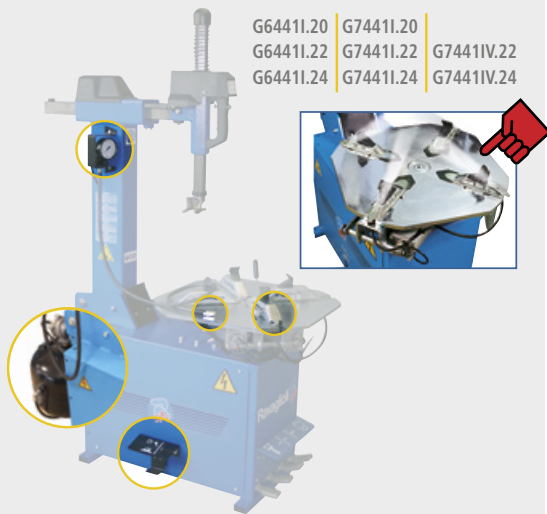

G6441I.20 G7441I.20
 G6441I.22 G7441I.22 G7441IV.22
 G6441I.24 G7441I.24 G7441IV.24

OPTIONS




G800A11
 Protezione paletta stallonatore
 Bead breaker protection
 Abdrücker Alufelgenschutz
 Protection de tallonneur
 Protección decolle-pneus



G800A117 (2 x kit) QUICK INSERT
 Set protezioni utensile
 Tool protection kit
 Satz Montagekopf-Alufelgenschutz
 Kit de protection outil
 Juego protecciones útil

G800A5 → 18"
G800A98 → 20"-22"
G800A6 → 24"
 (4xkit)
 Protezioni griffe
 4 clamp protections
 Klauenschutz
 Protection des griffes
 Protección garras

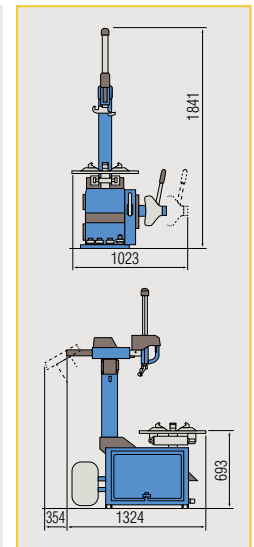

| DATI TECNICI | TECHNICAL DATA | TECHN. SPEZIFIKATIONEN | DONNEES TECHNIQUES | DATOS TÉCNICOS | G6441.18 G7441.18 G7441V.18 | G6441.20 G7441.20 G7441V.20 | G6441.22 G7441.22 G7441V.22 | G6441.24 G7441.24 G7441V.24 |
|---|--|---|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Motore: Trifase | Motor: Three phase | Drehstrommotor | Moteur: Triphasé | Motor: Trifásico | 230/400V 50 Hz 0,75 kW | | 230/400V 50 Hz 0,8-1,1 kW (V models) | |
| Velocità di rotazione mandrino (gir/min) | Chuck rotation speed (rev/min) | Sperrvorrichtungsdrehgeschwindigkeit (U./min.) | Vitesse de rotation du mandrin (tours/min.) | Velocidad de rotación mandril (rev./min.) | 7,3 | | 6,5-13 (V models) | |
| Coppia max al mandrino (NM) | Max. torque to chuck (NM) | Max. Sperrvorrichtungsdrehmoment (NM) | Couple max. au mandrin (NM) | Par máx al mandril (NM) | 1200 Nm (885 ft/lbs) | | | |
| Bloccaggio autocentrante dall'esterno | Self-centring lock: external | Selbstzentrierende Arretierung: aussengespannt | Bloccage autocentreur de l'extérieur | Bloqueo autocentrador desde el exterior | 10"-18" | 10"-20" | 11"-22" | 10"-24" |
| Bloccaggio autocentrante dall'interno | Self-centring lock: internal | Selbstzentrierende Arretierung: innengespannt | Bloccage autocentreur de l'intérieur | Bloqueo autocentrador desde el interior | 12"-20,5" | 12"-22,5" | 13"-24,5" | 12"-26,5" |
| Campo lavoro utensile | Tool working span | Arbeitsbereich des Montagekopfes | Capacité de travail | Campo de trabajo del util | 8"-24" | | | |
| Diametro max pneumatico (mm) | Max. tyre diameter (mm) | Max. Reifendurchmesser (mm) | Diamètre max. du pneu (mm) | Diámetro máx neumático (mm) | 1050 mm (41") | | | |
| Larghezza max cerchio | Max. rim width (inches) | Max. Felgenbreite | Largeur max. de la jante | Anchura máx llanta | 12" | | | |
| Forza del cilindro stallonatore a 12 bar (kg) | Bead breaker cylinder power at 12 bar (Kg) | Kraft des Abdrückvorrichtungszylinders: 12 bar (kg) | Force du cylindre décolle-pneus à 12 bars (kg) | Fuerza del cilindro destalonador de 12 bar (kg) | 3600 kg (8000lbs) | | | |
| Peso versione base (kg) | Basic version weight (kg) | Gewicht Grundversion (kg) | Poids version base (kg) | Peso version basica (kg) | 200 | 205 | 212 | |



Ravaglioli S.p.A.
 via 1° maggio 3
 Fraz. Pontecchio M.
 40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia
 Tel. +39 - 051-6781511
 Fax +39 - 051-846349
 rav@ravaglioli.com
 www.ravaglioli.com

RAV France
 4, Rue Longue Raie
 ZAC de la Tremblaie
 91220 Le Plessis Pâté
 Tel. 01.60.86.88.16
 Fax 01.60.86.82.04
 rav@ravfrance.fr

Ravaglioli Deutschland
 Kirchenpoint 22
 85354 Freising
 Tel. 08165-646956
 Fax 08165-646958
 info@ravaglioli.de

RAV Equipment UK LTD
 Prince Albert House
 20 King Street
 Maidenhead, SL6 1DT
 Tel. +39 - 051-6781522
 rav@ravaglioli.com

RAV en Belgique
 Nederlandstalig
 Tel. 0498-162016
 Fax 016-781025
 Zone Francophone
 Tel. 0498-163016
 Fax 078 055030

RAV Equipos España
 Avenida Europa 17
 Pol. Ind. de Constanti
 Tarragona 43120
 Tel. 977 524525
 Fax 977 524532
 ravequipos@ravaglioli.e.telefonica.net

DRN09U (5)

