

MS 900

Müheloses und einfaches Reifenwechseln



- Automatische 30" Reifenmontiermaschine
- Einfache und präzise Verriegelung
- 2 Laserpointer
- Einzigartiges Werkzeug-System
- Sanftanlauffunktion
- Vollständig elektromechanisch
- Intuitive Bedienelemente
- Radlift

MS 900

Automatische und hebellose Reifenmontiermaschine

Die neue MS 900 ist eine automatische und hebellose 30" Reifenmontiermaschine welche einen schnellen und mühelosen Reifenwechsel garantiert.

Dieses technologisch fortschrittlich und intuitiv zu bedienende Gerät vereinfacht erheblich die Arbeit. Dank der beiden Laserpointer wird die Radabmessung direkt vom Gerät übernommen.

Die elektromechanische Reifenmontiermaschine überzeugt durch eine Inverter-Lösung, welche eine präzise und leistungsstarke Steuerung aller Komponenten garantiert.

WDK Freigabe*
Zertifiziert für RunFlat
und UHP-Reifen




Einfach und mühelos

Zentrales Aufspannsystem

- Einfache und präzise Verriegelung
- Farbcode zeigt den Status der Verriegelung

Einsetzen

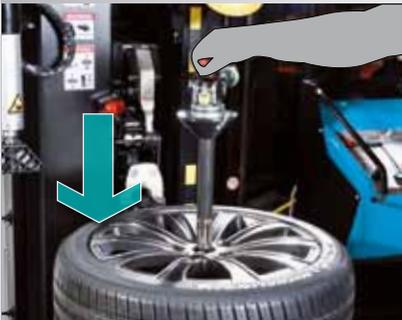

Andrücken



Verriegeln



Zwei Laserpointer für die Radabmessung

- Visualisierung durch zwei Farben:
 - Grün für den Raddurchmesser
 - Rot für die Felgenbreite
- Einfach Steuerung der Laserpunkte



Abdrückrollen

- Zwei präzise Abdrückrollen
- Präzise Positionierung
- Gewölbte Form zum Schutz der Felge



Anwenderfreundliches Design

Radlift

- Ermöglicht das Arbeiten in einer stets ergonomischen Position und schont den Rücken
- Erhöht die Produktivität
- Für Räder bis 80 kg



Bedienelemente

Intuitiv und anwenderfreundlich

Anzeigen zur Luftbefüllung

- Druckanzeige
- Druckluft und Ölzanzeige
- Luftbefüllungsschlauch

Bedienfeld

Steuerhebel und Knöpfe sind intuitiv angeordnet

Pedale

- Zur Regelung der Drehgeschwindigkeit (Sanftanlauf) und der Reifen-Befüllung
- Komfortabel bedienbar



Leistungsmerkmale

Werkzeug-System

Schützt Felge und Reifen.

Hebellose Montage am Reifenwulst



Werkzeug für den unteren Reifenwulst



Werkzeug für den oberen Reifenwulst




Assistenz- Arm

- Unterstützt bei der Reifenmontage
- Schwinkt automatisch zurück



LED Beleuchtung und Spiegel:

- Verbesserte Sicht auf den Vorgang am unteren Reifenwulst

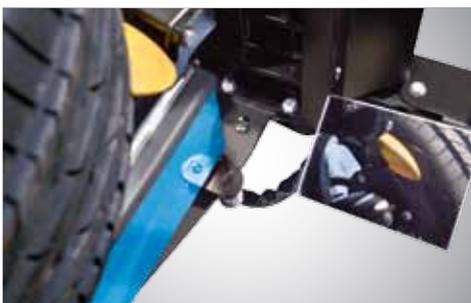

Technische Daten

Technische Daten	MS 900
Spannungsversorgung	230 V 1ph 50 – 60 Hz
Luftdruck	8 – 10 Bar
Felgendurchmesser	12" – 30"
Max. Raddurchmesser	1,200 mm (47")
Radbreite	bis 16"
Anzahl Drehgeschwindigkeiten	2
Drehgeschwindigkeit	7 – 16 U/min
Kraft Reifenabdrücker	14.406 N
Spanne Reifenabdrücker	820 mm (32")
Lift-Kapazität	80 Kg
Gewicht	600 Kg
Abmessungen (BxTxH)	1.880 x 1.850 x 1.750 mm

Lieferumfang:

- 1x MS 900
- 2x Schutz Aufspannsystem
- 2x Konus-Schutz Aufspannsystem
- 2x Pin-Schutz Aufspannsystem
- 1x Konus 70 mm
- 1x Wulstniederhalter
- 3x Felgenschutz
- 3x Schutz für Montagewerkzeuge
- 1x Flanschreduzierung
- 1x Gewichteschaber
- 1x Pinsel
- 1x Schmiermittelhalter

Zubehör



PN: 1 695 108 137
Luft Befüll-System



PN: 1 695 107 439
Kit mit Schwenkbolzenflansch für geschlossene Felgen



PN: 1 695 107 440
LKW-Konus Ø 75 – 145 mm



PN: 1 695 107 441
Konus Ø 75 – 120 mm für Stahlfelgen



PN: 1 695 107 442
LKW-Konus Ø 190 – 223 mm + Distanzring



PN: 1 695 103 302
Wulstniederhalter



PN: 1 695 107 444
Schutz Aufspannsystem



PN: 1 695 000 289
Konus Ø 70 mm



PN: 1 695 108 136
Leicht LKW-Konus Ø 110 – 190 mm + Distanzring



PN: 1 695 108 138
Konus Lamborghini



PN: 1 695 108 139
Konus Porsche



PN: 1 695 108 140
Konus BMW



PN: 1 695 108 196
Kit mit Schwenkbolzenflansch



PN: 1 695 108 195
LKW-Konus Ø120-190 mm/190-223 mm + Distanzring



PN: 1 695 000 323
Zentrierflansch BMW

Beissbarth GmbH
A Bosch Group company
Hanauer Straße 101
80993 München
Germany

Tel. +49-89-149 01-0
Fax +49-89-149 01-240

www.beissbarth.com
sales@beissbarth.com

