




Ladegerät mit traditionellen Bleiakkus – geeignet für Personen-, Nutz- und landwirtschaftlichen Fahrzeugen (12/24 V).

- Geeignet für alle Bleibatterien mit flüssigem Elektrolyt:
 - 12V: von 35 bis 210 Ah
 - 24V: von 20 bis 100 Ah
- Amperemeter als Ladestromanzeige
- 2 Ladegeschwindigkeitsstufen: Normal und « Boost »



- Kupfertransformator
- Länge Anschlussklemmen 1,50m
- Länge Netzkabel 1,30m

TECHNIK

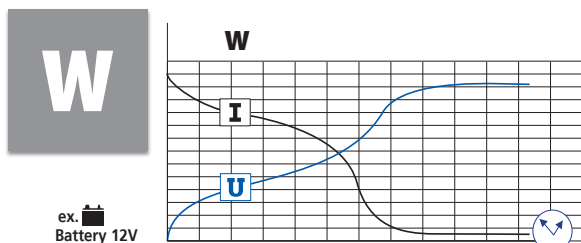

VERALLGEMEINER SCHUTZ



- Schutz des Transformators vor thermischer Überlastung.
- Verpolungsschutz der Anschlussklemmen durch 20A Schmelzsicherung im vorderen Bereich des Gerätes.
- Isolierter Aufbau der Klemmen.
- Metallgehäuse.

CE - EN 60335-2-29

50-60hz	260W	12V 24V	Reg 2	EFFICACE / RMS 18A 9A	Moyen/Average (EN 60335)		fuse 20A	cm 22.5x33.5x14.5	kg 5.2
					Reg 1	Reg 2			
230V			2	18A	8A	12A			
			2	9A	4A	6A			