

Die M1 GYS AUTO ist eine einphasige Schutzgasschweißanlage, ausgestattet mit einem EURO-Brenner-Anschluss. Sie eignet sich ideal für das Schweißen von Stahl, Edelstahl, Aluminium und das MIG-Löten von hochfesten Stahl mit CuSi- und CuAl-Draht (optimal für die Karosseriereparatur).

Synergic Modus

Die M1 GYS AUTO stellt automatisch die optimale Drahtvorschubgeschwindigkeit ein.

Auswahl:

- Drahttyp
- Drahtdurchmesser
- Leistung



Spool Gun Brenner-Anschluss

Der Spool Gun Brenner eignet sich optimal um Aluminium AISi5 und AISi12 zu verschweißen (ideal für die Karosseriereparatur).

4-Drahtführungsrollen

Aufnahme von Drahtrollen \varnothing 200 und \varnothing 300 (max 15kg).


Speicherung der letzten Einstellung

Speicherung und automatischer Abruf der zuletzt verwendeten Schweißparameter für den jeweiligen Brenner.

3 Modi

- NORMAL (2T): Standard Schweißen 2 Takt
- DELAY: Funktion "Schweißpause"
- SPOT: Funktion "Heftschweißen" (Schweißzeit)

+ PRODUKT

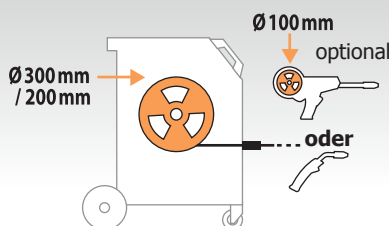

OPTIONALE ERWEITERUNG - Die M1 GYS AUTO kann mit einem Spool Gun Brenner ausgestattet werden. Dieser motorisierte Brenner ist kompatibel mit Drahtrollen \varnothing 100 aus Aluminium, Edelstahl, Kupfer oder Stahl für \varnothing 0,8 mm.

- Ideal für weiche Drähte AISi5 oder AISi12 (für Karosseriearbeiten)
- Anwendungskomfort: Einstellung der Drahtvorschubgeschwindigkeit direkt am Spool Gun Brenner

Zubehör

Lieferumfang:
1 Brenner 150 A - 3 m
1 Massekabel 200 A - 3 m
(ohne Druckminderer)

Optional: Spool Gun Brenner (Art.-Nr. 041486)

50/60 hz		AM	min▷max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40°C)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)	Spool Gun
208 / 240 V / 230 V	16 A	15▷160 A	0,6-1,0	Ø mm		✓	✓		I _A (60%) X% (I ₂ max)			
									90 A 140 A 15%	47 x 77 x 79 50	4,5 kVA	Optional

CE - EN 60974-1