

Car alignment accessories



4 point



STDA33EU 10"-24"

Coppia griffe autocentranti a vite a 4 punti in presa, comprensive di unghiette removibili.

Pair of self-centering 4 point clamps, with removable claws.

Paar selbstzentrierende 4-Punkt-Halter, inklusiver entfernbarer Klauen.

Paire de griffes autocentreuses à vis à 4 points, avec doigts démontables.

Par de garras con autocentrado de 4 puntos. Incluyen uñas desmontables.



10"-24"

4 point + quick lock



STDA46EU 10"-24"

Coppia di griffe autocentranti a vite a 4 punti in appoggio, comprensive di gruppi di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS.

Pair of self-centering 4 point clamps, with quick locking units and ABS claws.

Paar selbstzentrierende 4-Punkt Schnellspannhalter, inklusiver Radhalter und Kunststoffklauen.

Paire de griffes autocentreuses à vis à 4 points, avec ensemble de blocage rapide avec doigts en ABS.

Par de garras con autocentrado de 4 puntos en apoyo. Incluyen grupos de bloqueo y uñas de ABS.



10"-24"



480-760 mm
(19"-30")

3 point + quick lock



STDA95E 8"-24"

Coppia di griffe a 3 punti in appoggio, comprensive di gruppi di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS.

Pair of 3 point clamps, with quick locking units and ABS claws.

Paar 3-Punkt Schnellspannhalter, inklusiver Radhalter und Kunststoffklauen.

Paire de griffes à 3 points, avec ensemble de blocage rapide avec doigts en ABS.

Par de garras de 3 puntos en apoyo. Incluyen grupos de bloqueo y uñas de ABS.




8"-24"



480-760 mm
(19"-30")

3 point premium

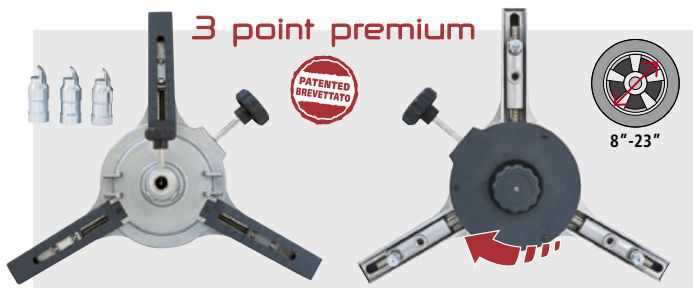

STDA34E 8"-23"

Coppia di griffe autocentranti a 3 punti in presa, comprensive di unghiette removibili. Fornite di sistema di movimento rapido unghie che rende più veloce il raggiungimento della dimensione del cerchio.

Pair of self-centering 3 point clamps, with removable claws. Equipped with quick claws approach device for the fastest adjustment of the clamps to the wheel dimensions.

Paar selbstzentrierende 3-Punkt-Halter, inklusiver entfernbarer Klauen. Diese Halter haben ein System zur raschen Anpassung der Klauen an den Felgen.

Paire de griffes autocentreuses à 3 points, avec doigts démontables. Equipées d'un système d'approche rapide pour arriver plus rapidement à la dimension de la jante.

Par de garras con autocentrado de 3 puntos. Incluyen uñas desmontables. Equipadas de sistema de movimiento rapido de las uñas que hace mas rapido el alcance de las dimensiones de la llanta.



8"-23"

3 point + quick locking premium



STDA35E 8"-24"

Coppia di griffe autocentranti a 3 punti in appoggio, comprensive di gruppi di bloccaggio rapido e puntali con unghie in ABS. Fornite di sistema di movimento rapido unghie.

Pair of self-centering 3 point clamps, with quick locking units and ABS claws. Equipped with quick claws approach device.

Paar selbstzentrierende 3-Punkt Schnellspannhalter, inklusiver Radhalter und Kunststoffklauen. Diese Halter haben ein System zur raschen Anpassung der Klauen an den Felgen.

Paire de griffes autocentreuses à 3 points, avec ensemble de blocage rapide avec doigts en ABS. Le système de blocage rapide permet une fixation extrêmement rapide à la roue.

Par de garras con autocentrado de 3 puntos en apoyo. Incluyen grupos de bloqueo y uñas de ABS. El sistema de bloqueo permite una fijación a la rueda rapida y segura.




8"-24"



480-760 mm
(19"-30")

Upgrade kits

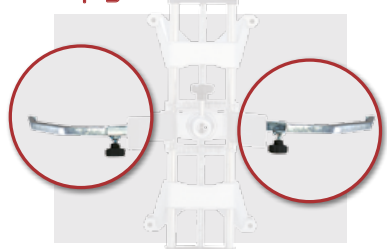

STDA100 Ø from 680 (27") to 910 mm (36")

STDA101 Ø from 860 (34") to 1115 mm (44")
(→ STDA46EU, 35E, 95E)


Set 4 braccetti aggrappaggio

Set of 4 clamping arms

Satz 4 Radspanner

Kit de bras de blocage

Set de brazos de presa



STDA38 Ø from 480 (19") to 760 mm (30")

(→ STDA33EU, 34E)

Coppia gruppi di bloccaggio per upgrade

Couple of quick-locking arms for upgrade

Umrüstsatz

Pair de bras de blocage

Par de grupos de bloqueo

BMW, Mercedes, Smart



STDA37



480-915 mm
(19"-36")

Porsche



STDA71



380-810 mm
(15"-31,9")

Coppia griffe comprensive di gruppi di bloccaggio rapido.

Pair of clamps complete with quick lock device.

Paar Spannhalter mit Schnellspannvorrichtung.

Paire des griffes avec ensembles de blocage rapide.

Juego de garras completas de grupo de bloqueo rápido.

Metal



STDA40
8 x 33 mm (1.3")
→ STDA33EU-34E
(standard) - STDA46EU-
35E-95E-84E (option)
Unghe metalliche.
Metal claws.
Metallklauen.
Doigts métalliques.
Uñas metálicas.



Standard STDA40
compared to STDA136



STDA136 - 8 x kit
→ STDA33EU-STDA30EU-STDA34E
**Run-Out Compensation
Required**
Set puntali in acciaio per
pneumatici ribassati
Set of steel claws for low
profile tyres
Satz Stahlklauen für
Niederquerschnittsreifen
Kit de doigts métalliques pour
pneus surbaissés
Juego de uñas de acero para
neumáticos de perfil bajo



STDA41 - 8 x 55 mm (2.2")
→ STDA30E-48E (standard)
STDA33EU-46EU-34E-35E-95E-
84E (option)
Unghe metalliche lunghe per
furgoni.
Long metal claws for vans.
Längere Metallklauen für
Lieferwagen.
Doigts métalliques longs pour
fourgons.
Uñas metálicas largas para
furgonetas.



STDA42 - 6 x 55 mm (2.2")
→ STDA33EU-34E-46EU-35E-
95E-84E (option)
Prolunghe per unghie metalliche
per ruote con mozzi sporgenti.
Extensions for metal claws for
of protruding hubs.
Verlängerungen für Metallfinger.
Rallonges pour doigts métalliques
pour roues avec moyeux déportés.
Distancias para uñas
metálicas para ruedas con maza
sobresaliente.

Emergency



STDA67W (→ WD models)
STDA68W (→ WS models)
Cavo per alimentazione di
emergenza rilevatore.
Cable for emergency power
supply to a sensor.
Notversorgungskabel.
Cable pour alimentation
d'urgence du capteur.
Cable para alimentación de
emergencia del captador.



STDA76W (→ WS models)
Coppia cavi emergenza Bluetooth
Two Bluetooth emergency cables
Satz Notkabelpaar Bluetooth
Paire de cables urgence
Bluetooth.
Par de cables emergencia
Bluetooth

ABS Plastic



STDA39 - 8 x kit
→ STDA46EU-48E-35E-95E-84E
Puntali conici in ABS per
graffe con bloccaggio rapido.
ABS conic claws for quick lock
clamps.
Kunststoffklauen für
Schnellspannhalter.
Pions coniques en ABS pour
griffes bloquage rapide.
Puntales conicos en ABS para
garras con bloqueo rapido.



STDA94 - 8 x kit
→ STDA46EU-48E-35E-95E-84E
Puntali ABS a profilo ridotto.
Low depth ABS claws.
Kunststoffklauen mit Niedrigem
Profil.
Pions en ABS à profil réduit.
Puntales en ABS con perfil
reducido.



STDA131 - 8 x kit
→ STDA46EU-48E-35E-
95E-84E
Puntali ABS Volkswagen.
Volkswagen ABS claws.
Volkswagen Kunststoffklauen.
Pions en ABS Volkswagen.
Puntales en ABS Volkswagen.




Calibration



STDA14
Sistema di taratura
Calibration kit
Kalibriervorrichtung
Système d'étalonnage
Kit de calibración

Turntables




S110A7 - Ø 310 mm (12.2")
2x1000 kg (2x2200lbs)
Piatti rotanti
Turntables
Drehplatten
Plateaux pivotants
Platos giratorios




STDA124 - Ø 360 mm (14.1")
2x1000 kg (2x2200lbs)

Sliding plates



S110A2 - 300 x 225 x 35 mm
Coppia piani oscillanti posteriori.
Pair of sliding plates for rear wheels.
Paar hintere Schiebeplatten.
Paire de plans mobiles arrière.
Par de platos oscilatorios traseros.



STDA16 - 1100 x 500 x 50 mm
STDA17 - 1500 x 500 x 50 mm

Alignment stands



S121A2A (4 x kit)
Cavalletti per assetto
Alignment stands
Stative für Achsvermessung
Béquilles pour géométrie
Caballetes para alineado

R.M.S. - Remote Measuring System



1

STDA23/BTH

Funzione RMS di:

- 1 funzione comando a distanza
- 2 misurazione altezza telaio
- 3 misurazione inclinazione assi

Complete RMS functions:

- 1 remote-control function
- 2 chassis height measurement
- 3 axle inclination measurement

Komplette RMS Funktionen:

- 1 Fernbedienung
- 2 Fahrwerkshöhenmessung
- 3 Achsneigungsmessung

Fonction RMS de:

- 1 fonction de commande à distance
- 2 mesure de la hauteur du châssis
- 3 mesure de l'inclinaison des axes

Función RMS de:


- 1 función mando a distancia
- 2 medición de altura de chasis
- 3 medición inclinación ejes



2



3

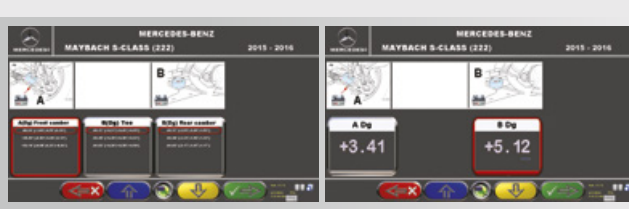

Dispositivo per rendere più rapida e precisa la
misurazione dell'assetto. La banca dati modifica
automaticamente le specifiche in funzione di
altezza o inclinazione.

Device for speeding up and increasing the
precision of wheel alignment. The data
bank automatically modifies the alignment
specifications based on height or inclination.

Einrichtung für eine schnellere und genauere
Achsvermessung. Die Datenbank ändert
automatisch die Spezifikationen in Abhängigkeit
von Chassishöhe oder Achsneigung.

Dispositif pour une mesure plus rapide et précise
de la géométrie. La banque de données modifie
automatiquement les valeurs des angles en
fonction de la hauteur ou de l'inclinaison.

Dispositivo para alineación más rápida y precisa.
La banca de datos modifica automáticamente las
especificaciones en función de altura o inclinación.