



Ravaglioli

G

7441






6441


SERIES

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =




G7441V.20

SMONTAGOMME AUTOMATICI 
 AUTOMATIC TYRE CHANGERS 
 AUTOMATISCHE REIFENMONTIERGERÄTE 
 DEMONTE-PNEUS AUTOMATIQUES 
 DESMONTADORAS AUTOMÁTICAS 



- Robusta struttura portante per garantire in ogni situazione la corretta condizione di lavoro.
- Heavy duty structure to guarantee proper working conditions at all times.
- Robuste Tragstruktur für einwandfreie Arbeitsbedingungen in jeder Situation.
- Robuste structure portante pour garantir en toute situation des bonnes conditions de travail.
- Robusta estructura portante para garantizar la correcta condición de trabajo en cualquier situación.
- Leva alza talloni
- Bead lifting lever
- Montiereisen
- Levier de soulèvement

		IN	OUT
G6441.20	SINGLE SPEED	12"-22,5"	10"-20"
G6441.22		12"-24,5"	10"-22"
G7441.20	SINGLE SPEED	12"-22,5"	10"-20"
G7441.22		12"-24,5"	10"-22"
G7441.24		12"-26,5"	10"-24"
G7441V.20	V 2 SPEED	12"-22,5"	10"-20"
G7441V.22		12"-24,5"	10"-22"
G7441V.24		12"-26,5"	10"-24"



Comandi di azionamento blocco utensile con allontanamento automatico dal cerchio.
 Tool locking with automatic setting of appropriate distance from the rim.
 Steuerung des Montagekopf mit automatischer Absetzung von der Felge.
 Commandes de blocage de l'outil avec éloignement automatique de la jante.
 Mandos de accionamiento de bloqueo del útil con alejamiento automático de la llanta.


Guida regolabile
 Fine setting
 Einstellbare Führung
 Guide réglable
 Guia reglable
 (->G7441)




G7441V.20
+ PLUS83H



10" -24" (2 position)

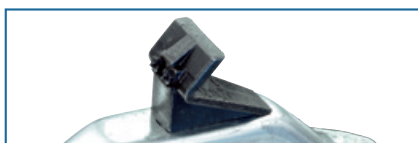

Nuova griffa standard con aderenza ottimizzata e punte sostituibili
 New standard high adherence clamp with renewable spikes
 Neue spannklaue mit optimaler rutschfestigkeit und austauschbaren halteköner
 Nouvelle griffe standard avec prise optimisée et pointes remplaçables
 Nueva garra estándar con adherencia optimizada y puntas reemplazables



Utensile con protezione integrata per cerchi in lega.
 Tool with intergrated protection for alloy rims
 Montagekopf mit Alufelgenschutz
 Outil avec protection intégrée pour jantes en alliage.
 Útil con protección integrada para llantas de aluminio.



STANDARD

(→ G7441)



Filtro + Lubrificatore
 Filter + lubricator
 Filter-Schmierer Einheit
 Filtre + lubrificateur
 Filtre + Lubricador

(→ G6441)



Lubrificatore
 Lubricator
 Einheit
 Lubricateur
 Lubricador



**G6441.20
 + PLUS73**

Paletta grande snodata e sagomata per facilitare l'operazione di stallonatura evitando rischi di danneggiare cerchio o pneumatico. Pistone stallonatore in lega leggera a doppio effetto

Jointed and shaped blade to facilitate bead breaking without damaging the rim or tyre. Double acting light alloy bead breaker

Schaufel gelenkig und geformt für einfacheres Abdrücken ohne Felgen-oder Reifenbeschädigungsrisiko. Doppelwirkender Abdrückerkolben aus Leichtmetall


Grande palette articulée et façonnée de manière à faciliter l'opération de détalonnage en évitant les risques d'endommagement de la jante et du pneu. Piston décolle-pneu à double effet en alliage léger

Grande paleta articulada y perfilada para facilitar la operación de sustentación, evitando posibles daños en la llanta o en el neumático. Pistón destalonador de doble efecto en aleación ligera

EASY SERVICE



I-TYPE = BEAD-SEATER (TUBELESS INFLATOR)

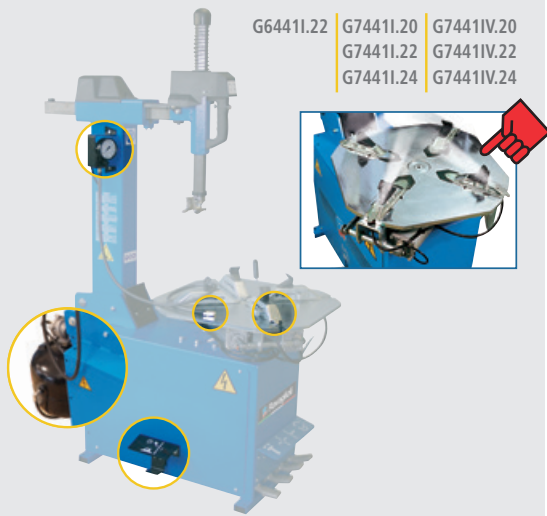

G6441I.22 G7441I.20 G7441IV.20
 G7441I.22 G7441IV.22
 G7441I.24 G7441IV.24

OPTIONS




G800A11
 Protezione paletta stallonatore
 Bead breaker protection
 Abdrücker Alufelgenschutz
 Protection de tallonneur
 Protección decolle-pneus



G800A98 → 20"-22"
G800A6 → 24"
 (4xkit)
 Protezioni griffe
 4 clamp protections
 Klauenschutz
 Protection des griffes
 Protección garras



G800A117 (2 x kit)
QUICK INSERT
 Set protezioni utensile
 Tool protection kit
 Satz Montagekopf-Alufelgenschutz
 Kit de protection outil
 Juego protecciones útil

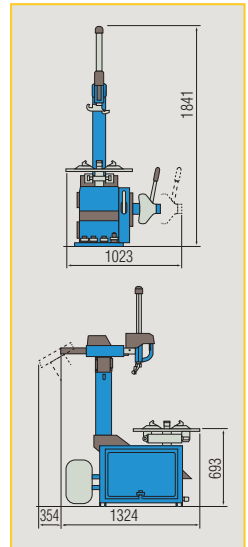

DATI TECNICI	TECHNICAL DATA	TECHN. SPEZIFIKATIONEN	DONNEES TECHNIQUES	DATOS TÉCNICOS	G6441.20 G7441I.20 G7441IV.20	G6441I.22 G7441I.22 G7441IV.22	G7441I.24 G7441IV.24
Motore: Trifase	Motor: Three phase	Drehstrommotor	Moteur: Triphasé	Motor: Trifásico	230/400V 50 Hz 0,75 kW	230/400V 50 Hz 0,8-1,1 kW (V models)	
Velocità di rotazione mandrino (giri/min)	Chuck rotation speed (rev/min)	Sperrvorrichtung-Drehgeschwindigkeit (U./min.)	Vitesse de rotation du mandrin (tours/min.)	Velocidad de rotación mandril (rev./min.)	7,3	6,5-13 (V models)	
Coppia max al mandrino (NM)	Max. torque to chuck (NM)	Max. Sperrvorrichtung Drehmoment (NM)	Couple max. au mandrin (NM)	Par máx al mandril (NM)	1200 Nm (885 ft/lbs)		
Bloccaggio autocentrante dall'esterno	Self-centring lock: external	Selbstzentrierende Arretierung: aussengespannt	Blocage autocentre de l'extérieur	Bloqueo autocentrador desde el exterior	10"-20"	10"-22"	10"-24"
Bloccaggio autocentrante dall'interno	Self-centring lock: internal	Selbstzentrierende Arretierung: innengespannt	Blocage autocentre de l'intérieur	Bloqueo autocentrador desde el interior	12"-22,5"	12"-24,5"	12"-26,5"
Campo lavoro utensile	Tool working span	Arbeitsbereich des Montagekopfes	Capacité de travail	Campo de trabajo del util	8"-24"		
Diametro max pneumatico (mm)	Max. tyre diameter (mm)	Max. Reifendurchmesser (mm)	Diamètre max. du pneu (mm)	Diámetro máx neumático (mm)	1050 mm (41")		
Larghezza max cerchio	Max. rim width (inches)	Max. Felgenbreite	Largeur max. de la jante	Anchura máx llanta	12"		
Forza del cilindro stallonatore a 12 bar (kg)	Bead breaker cylinder power at 12 bar (kg)	Kraft des Abdrückvorrichtungszylinders: 12 bar (kg)	Force du cylindre décolle-pneus à 12 bars (kg)	Fuerza del cilindro destalonador de 12 bar (kg)	3600 kg (8000lbs)		
Peso versione base (kg)	Basic version weight (kg)	Gewicht Grundversion (kg)	Poids version base (kg)	Peso version basica (kg)	205		212



Ravaglioli S.p.A.

via 1° maggio 3
 Fraz. Pontecchio M.
 40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia
 Tel. +39 - 051 - 6781511
 Fax +39 - 051 - 846349
 rav@ravaglioli.com
 www.ravaglioli.com

RAV France

4, Rue Longue Raie
 ZAC de la Tremblaise
 91220 Le Plessis Pâté
 Tel. 01.60.86.88.16
 Fax 01.60.86.82.04
 rav@ravfrance.fr

Ravaglioli Deutschland

Kirchenpoint 22
 85354 Freising
 Tel. 08165-646956
 Fax 08165-646958
 ravd@ravaglioli.com

RAV Equipment UK LTD

Prince Albert House
 20 King Street
 Maidenhead, SL6 1DT
 Tel. +39 - 0516781522
 rav@ravaglioli.com

RAV en Belgique

Nederlandstalig
 Tel. 0498-162016
 Fax 016-781025
 Zone Francophone
 Tel. 0498-163016
 Fax +32 78 055 030

RAV Equipos España S.L.U.

Avenida Europa 17
 Pol. Ind. de Constanti
 Tarragona 43120
 Tel. 977 524525
 Fax 977 524532
 ravequipos@ravaglioli.e.telefonica.net

