

AUTOPSTENHOJ SPEZIAL 2025

AUTOPSTENHOJ 2 Säulen-Hebebühne Mascot 40 H

Elektrohydraulische 2 Säulen Hebebühne, doppelte Bedieneinheit und Energie-Set, 2 Geschwindigkeiten, 4,0 t Tragkraft

Hauptmerkmale:

- Universeller Aufnahmebereich vom kleinen PKW bis VW T6 langer Radstand, mit Aufnahmekonsole Typ „F“
- Asymmetrisch aufgestellt, Fahrzeuge können sehr weit hinten positioniert werden, für optimalen Türöffnungswinkel
- Doppelter Türanschlagschutz am Hubschlitten
- Beidseitig bedienbar durch Steuerungen an beiden Säulen
- Elektrisch betätigtes Klinkensystem, dass ohne teure Druckluft auskommt
- Direktes Absenken ohne Freiheben aus der Klinke
- Überschwenken der Tragarme möglich für bessere Einfahr-situation bei Installation im 90° Winkel zur Fahrspur
- Doppelt teleskopierbare Tragarme
- Einstellbarer Endschalter für max. Hubhöhe und CE-Stop sowie obere Schutzleiste
- Geringe Unterschwenkhöhe
- Hydraulikaggregat mit geringem Stromverbrauch
- Höhe der Säulen einstellbar
- Hubschlitten und Arme: RAL 3020 verkehrsrot
- Säulen: RAL 7016 anthrazitgrau

Technische Daten:

Tragkraft: 4.000 kg
Säulenabstand innen: 2.740 mm
Säulenabstand außen: 3.500 mm
Durchfahrbreite: 2.405 mm
Gesamthöhe: 3.995-4.220 mm
Tragarmauszug vorne: 600-1.245 mm
Tragarmauszug hinten: 750-1.445 mm
Aufnahmehöhe: 90-166 mm
Antriebsart: hydraulisch
Gleichlauf: elektronisch

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ



Art.-Nr.: 096655

Leasing ab: 87,- €
Statt: 4.619,- €



Wulf-Preis: 3.999,- €

AUTOPSTENHOJ Aufnahmeerhöhung 50 mm 4 Stück



Inklusive

AUTOPSTENHOJ Aufnahmeerhöhung 100 mm 4 Stück



199,- €

AUTOPSTENHOJ E-Car Adapter 50 mm 4 Stück



549,- €

Ihr Partner aus dem Norden für Fachberatung, Vertrieb und Kundendienst

AUTOPSTENHOJ Austausch- Hebebühne:

UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ


ALTE Wanne mit NEUER Hebebühne! Passend für fast alle Marken!

Wenn die Unterflur-Hebebühne in die Jahre gekommen ist und Ersatz gefragt ist, bietet die NxT Generation Unterflur-Technik von AUTOPSTENHOJ die perfekte Lösung.



Situation 1: Der Stahlwannenkopf kann weiter verwendet werden

Nach der Demontage Ihrer alten Hebebühne, wird die neue maßhaltige Hebebühne der NxT Generation in die vorhandene Wanne eingesetzt. Sollten Sie eine Hebebühne eines anderen Herstellers besitzen, passt die NxT Generation i.d.R ebenfalls.

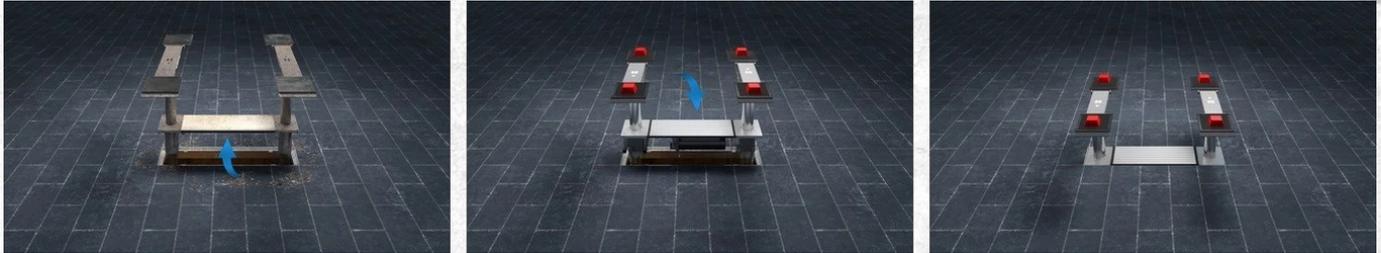

Situation 2: Der Stahlwannenkopf muss entfernt werden

Ist der Stahlwannenkopf nicht mehr tragfähig, muss dieser durch einen neuen ersetzt werden. Anschließend wird die neue maßhaltige Hebebühne der NxT Generation in die vorhandene Wanne eingesetzt.



Situation 3: Sie möchten zusätzlich zum Austausch der Hebebühne einen breiteren Stempelabstand

Es werden zwei Röhrenfundamente hergestellt um Zylinder und Zahnstange aufzunehmen. Anschließend kann der Rahmen gesetzt werden um die neue maßhaltige Hebebühne der NxT Generation als Zahnstangenvariante einzusetzen.



Fordern Sie Ihr individuelles Angebot an unter:

Per Telefon: 04193 / 755 09 - 14

Per Email: vertrieb@wulf-kfz.de



Wir sind zertifizierter Vertriebs- und Servicepartner:

Die Automobilindustrie befindet sich in einem schnellen Wandel, das Fahrzeugangebot wird immer anspruchsvoller und die Anforderungen der Automobilhersteller an Werkstattausrüster steigen entsprechend rapide an. Aus diesem Grund hat AUTOPSTENHOJ beschlossen, Zertifikate für besonders gut geschulte Werkstattausrüster zu vergeben.

Wulf Werkstattausrüstung hat 08.2024 die Zertifizierung erhalten.



Ihr Partner aus dem Norden für Fachberatung, Vertrieb und Kundendienst